BOTRO VQプラスアルミバン

いろいろ選べて短納期。ビジネスチャンスを逃しません。



本カタログの使用方法について

商品特性(P.01-02)と標準装備(P.03-04)に関してご覧ください。

ラインナップ(P.05-06)にてお客様の用途に応じて「リヤ観音扉」か 「リヤ跳ね上げ+アーム式ゲート」をお選びいただき、サイズを5段階の 中からお決めください。ページ下部にあるインデックスから、決定した 仕様の詳細が掲載されているページへとお進みください。




OPEN

カタログの最初と最後でそれぞれ内側に折り込まれているページを開いていただくと、 「セレクトガイド」と「オプション」のページが出てきます。

OPEN

3

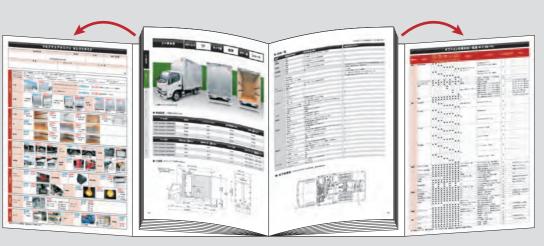

下図のように「セレクトガイド」「商品仕様」「オプション」を一覧で確認できますので、 ページを行き来することなく快適にセレクトガイドへのご記入をしていただけます。



オプション

ご記入が終わりましたら、セレクトガイドをカタログから切り離し、販売会社営業スタッフにお渡しいただくようお願いいた します。不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

VQプラスアルミバン セレクトガイド 販売会社名 車検地 御社 担当者 台 数 日野自動車株式会社殿 車 型 サフィックス ユーザー名 殿 ボデーコード □ リヤ観音扉/テールゲートなし(7F) □ リヤ跳ね上げ扉+アーム式ゲート(7G) □ 標準 ショート □ 標準 セミロング □ 標準 ロング □ ワイド ロング □ ワイド 超ロング ボデーサイズ (5つの中から選択) 内寸長3200(7F)/3410(7G) 内寸長3800(7F)/3810(7G) 内寸長4500(7F)/4510(7G) 内寸長4500(7F)/4510(7G) 内寸長5200(7F)/5210(7G) 標準仕様 OPT仕様 リヤプラットフォームクッション(7F) **標準仕様** なし □ OPT仕様 角型ゴム(80H) バンパ上面まで 外板 ■ OPT仕様 後方斜め付 H=30 標準仕様なし ルーフ水切りゴム 外 □ アルミビード □ 白フラット 装 標準仕様 リヤ観音扉 リヤ跳ね上げ扉 側扉 後扉 (左側) 仕様(7F) 仕様(7G) □ 跳ね上げ扉+ アーム式ゲート □ 観音扉 □ 3枚折戸 □ 観音扉+ 格納ゲー □ なし □ 引戸 □片開き扉 標準仕様 □ 前、側+天井 □ 前、側 □前、側 □ 前、側+天井 内板 耐水合板 白ポリ 耐水合板 白ポリ ボ 標準仕様 OPT仕様 OPT仕様 □ 竹集成材 □ 竹+ □ 竹+ 床 鉄平板 アルミ縞板 内装 2.3mm 2.5mm 標準仕様 ☐ 鉄300H ☐ SUS300H □ なし 腰板 前+側 前+側 リヤ サイドガード 工具箱 フェンダー 艤 □ スチール丸2段 ☐ SUS丸1段 □ 樹脂(黒) ☐ SUS一体型 □ シャシ品 ☐ SUS500L 装 品 標準仕様 標準仕様 □なし 最後部 導風板 車止め 泥除け □なし □ シャシ品 □ ウインザーZ □ 丸棒式+赤EVA · □ 補強板付+赤EVA □ 黄色ロープ付 □ 黒 標準仕様 OPT仕様 標準仕様 OPT仕様 標準仕様 OPT仕様 □ なし □ あり □ なし □ あり □ なし ■ B型 サイド 左折警報機 電光看板 大型 フラッシャ 電 装 品 標準仕様 OPT仕様 OPT仕様 標準仕様 OPT仕様 □ なし □あり □ 電球式 ■ LED式 □ 電球式 バックカメラ 車幅灯 2対追加 ☐ LED式 2対追加 標準仕様 □ 2本 □なし 固定側1m+2m 固定側1m+4m 重荷重用 ラッシング ラッシング 載 重荷重用 □ レス1本 □ 追加1本 □ 1本 ベルト ビーム 固定側 □ レス2本 □ 追加2本 □ 2本 1m+2m □ 追加3本 □ 3本

□なし

□ 全塗装

ボデー

□ ライン塗装5色まで

□なし

OPT仕様 1色

導風板

□ ライン塗装4色まで

装

□ メーカ-

標準色

□ 1色

VQプラスは、お客様の さまざまなご要望にお応えします!

積荷の減少や小ロット化、少子高齢化によるドライバー不安・・・。

運送業界の課題は年々増すばかり。

そこで日野自動車は、お客様が抱える"お悩み"に

お応えするために「VQプラス」をご用意。

メーカー完成車として幅広いラインアップから、

お客様のご要望に最適な1台をご提案します。

日野自動車とトランテックスの 生産日程連携とボデー生産工程の圧縮により

短約期で対応

- シャシは売れ筋の中から選んで、見込み生産を開始します。
- シャシメーカーとボデーメーカーの生産日程連携により、 シャシが架装待ちになることがありません。
- ボデーは事前設計により、すぐに生産が開始できます。



8,640通りの組み合わせの中からお選びいただけます。

イージーオーダー

充実した標準装備と、お客様の仕事に役立つボデーOPTをご用意いたしました。9つの仕様項目の中から、各々2~5パターンが選択でき、積荷や予算に合わせて自由なチョイスが可能です。

5 パターン	× 4パターン :	× 2パターン >	く 3パターン :	× 3パターン >	× 2パターン :	× 3パターン :	× 2パターン	× 2パターン
ボデーサイズ	後扉	ボデー外板	側扉	床材質	内板材質	腰板	天井内板	バックモニター
標準/ショート標準/セミロング標準/ロングワイド/ロングワイド/超ロング	リヤ観音扉リヤ3枚折戸リヤ跳ね上げ+ アーム式ゲートリヤ観音扉+ 格納ゲート	アルミコルゲート白アルミフラット	なし1本式引戸片開き	竹集成材アルミ縞板鉄平板	● 耐水合板 ● 白ポリ合板	なし鉄ステンレス	なしあり	なしあり7インチ

標準仕様は

次ページをご覧ください

仕様を厳選することで

低価格を実現

シャシとボデー仕様を厳選することで、効率的な生産体制 を構築。不要になったコストは価格に反映することでお客 様に還元します。

設計費

オーダーメイドではないため設計は不要です。

営業費

打ち合わせに必要な時間を短縮できます。

組立費

現場でのカット、穴あけ工程を削減できます。

材料費

大量一括発注によりコストダウンできます。

設計費営業費組立費材料費材料費

充実の標準装備で、納車したその日から お客様の仕事をサポートします





前壁ピラー追加 骨を2本追加し5本にしました。 前荷重に強い仕様です。



ボデー外板 錆に強くて軽いアルミ製です。 クリア塗装を施しています。



樹脂製フェンダー 汚れが目立ちにくく、 石はねに強い材質です。



車止め 運転席のすぐ近くに 配置しています。



マーカーランプ 運転時にボデーの幅が わかりやすくなります。



後輪タイヤ付近を照らして、 巻き込み防止に役立ちます。



サイドバンパー 夜間でも見えやすいように ライトグレー塗装しています。




工具箱 奥行きと高さは約250mmです。



車高灯 球切れしにくいLED灯で、 夜間に目立つオレンジ色です。



室内灯 消費電力が少なく、 庫内が明るいLED灯です。

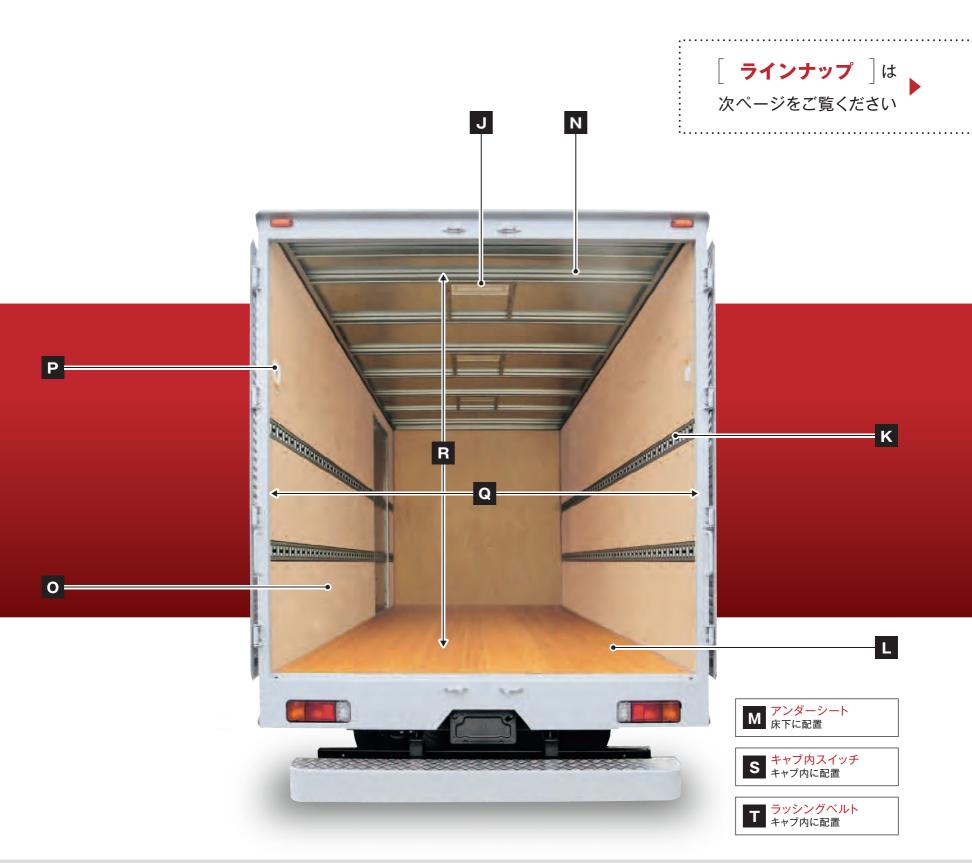



ラッシングレール コマ形状は+I型を採用し、 ベルト上掛けも可能です。



竹集成材18mmを採用し、 4トン車同等の強度を有します。



アンダーシート 床板裏面が直接水に濡れない様に 保護しています。



ルーフピラー スチールハット型で 積雪にも強い構造です。



ラワン合板5.5mm厚を ビス止めしています。



スイッチBOX 室内灯と非常ブザーのスイッチを 庫内に配置しています。



開口幅 内寸面と開口は段差のない フラットな構造です。



<mark>内寸高</mark> 2,170mmで設定し、 ゆとりのある高さとしました。



キャブ<mark>内スイッチ</mark> 室内灯用はP/L付で 消し忘れの防止に役立ちます。



ラッシングベルト 重荷重用2本を積載してあり、 荷物をしっかり固定できます。

2種類のリヤ形状と5種類の

リヤ観音扉

ダンボールのバラ荷や家具など様々な積荷に対応できます

ボデーコード **7F**



※側扉はOPTです



扉外板は錆に強いアルミ製です。



リヤドアヒンジ 大型ヒンジ4対を 標準採用しています。



握り手 昇降をアシストする取手を 左右に配置しています。



リヤステップ 幅広なステップを設置しています。



90度ストッパ 扉を90度に固定でき、 路肩での開閉に有効です。

キャブ幅		標準キャブ			キャブ
ボデー長	ショート	セミロング	ロング	ロング	超ロング
荷台内寸法 (mm)	3200 1770	2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 7 7 7 7 7 7 7 7	9 4500 1770	9 4500 2080	5200 2080
リヤ開口部 (mm)	2095×1765	2095×1765	2095×1765	2095×2075	2095×2075
インデックス	→ P.07	→ P.09	→ P.11	→ P.13	→ P.15

ボデーサイズから選択できます。

リヤ跳ね上げ扉+アーム式ゲート

重量物やカゴ台車の運搬が主な用途になります

ボデーコード 7G





跳ね上げ扉 ガスダンパーで跳ね上がります。



アルミ回転ヒンジ ラバー式のような 劣化のない材質です。



テールゲート 昇降能力1トン、 アルミプレート1555mm。



台車落下防止 サイドアングルと 飛び出し式ストッパを設置。



コンセントロ ゲート用有線リモコンの 差込口を設置。

キャブ幅		標準キャブ			キャブ
ボデー長	ショート	セミロング	ロング	ロング	超ロング
荷台内寸法 (mm)	0 1770 3410 1770	9 N 3810 1770	9 1770	021 4510 2080	5210 2080
リヤ開口部 (mm)	2060×1765	2060×1765	2060×1765	2060×2075	2060×2075
インデックス	→ P.17	→ p.19	→ P.21	→ P.23	→ P.25

ロング

標準


/ロング



● 車型設定 ※4種類から選択できます


ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU605-TQMMB3M	全低床	5MT	2000	3080
TKG-XZC605-TQMMB3M	全低床	5MT	2000	3080
TPG-XZU605-TQTMB3M	全低床	6AT	2000	3080
TKG-XZU605-TQMQB3M	全低床	5MT	3000	3125

ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	最低地上高/ <mark>囯</mark> (mm)	デパーチ角	タイヤサイズ/GD(mm)
TKG-XZU605-TQMMB3M	865	310	12.5°	195/75R15 109/107L
TKG-XZC605-TQMMB3M	865	310	12.5°	195/75R15 109/107L
TPG-XZU605-TQTMB3M	865	310	12.5°	195/75R15 109/107L
TKG-XZU605-TQMQB3M	910	355	14.2°	205/70R16 111/109L

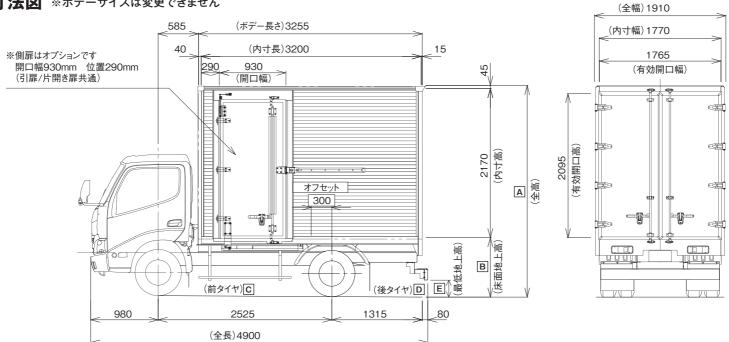

装置	│ │ 装置別仕様内容	詳細仕様内容(標準)	詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横□型H75 P=400	_
前構造	外板	アルミ平板	*
133 11372	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造	_
側構造	外板	アルミコルゲート	*
DIJ 117AE	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造	_
屋根構造	外板	アルミ平板	_
12171742	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造	_
サイドドア	方式	無し	 1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(後方4枚ヒンジ式)
			左1箇所 開口幅930mm 位置290mm
	側門枠構造	_	スチール製
	外板/内板	_	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_	スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	扉下部ステップ	_	アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製 スチール丸棒式握り手付	_
テールゲート	機種/型式	無し	_
	型式	_	_
	プレート	_	_
	リモコン	_	_
	キャスターストッパ	_	_
	サイドストッパ	_	_
リヤドア	方式	2枚観音式・左先開き	*
	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	*
	ヒンジ	スチール製・4対・ボルト止め	_
	ロッキングバー/ロック装置	スチール製・丸パイプ式・左右各1本/ワンタッチ式ロック(片側キー付)	_
	ドア開放止めストッパー金具	左右各1個	_
	90度ストッパ	簡易式	_
フロア	床張り	竹集成材18mm・二ス塗り有り	*
	床アンダーシート	樹脂製	_
内装品	前内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし	*
	側内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし	*
	天井内板	無し	*
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+I型2段 H1=600,H2=1200	_
	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)・2本/無し	*
電装品	車高灯	LED角型前後各1対·橙色	_
	マーカーランプ	丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各2ヶ所	*
	後輪灯	左右各1個	_
	室内灯	3.8WLED灯2個・1列横向き取付・キャブ内スイッチ付・パイロットランプ	_
	テールランプ	シャシ品3灯(バック内蔵)取付・完全埋込式	_
	サイドフラッシャ	無し	*
	キャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)	*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部	_
	バックカメラ	無し	*
	非常ブザー	キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付	_
艤装品	サイドガード	スチール製丸パイプ1段・ホイールベース間取付 斜め補強なし	*
	フェンダ	樹脂製一体型·黒色	*
	リヤバンパステップ	D型スチール製リヤステップ取付・上面アルミ縞板	_
	工具箱	シャシ品	_
	タイヤチェーン掛け	無し	_
	車止め	1個	*
	リヤプラットフォームクッション	無し	*
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(80L)スチール製・WB間右側	_
	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品	_
	リヤフック	有り(シャシ品)	_
	. 1	IV C V T C MM/	

● 床下配置図 **TKG-XZU605-TQMMB3M 標準仕様時を示す

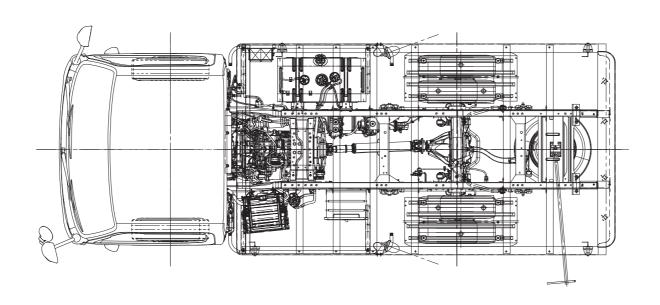




● 車型設定


ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU645-TQMMB3M	全低床	5MT	2000	3060


ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	最低地上高/ <mark>囯</mark> (mm)	デパーチ角	タイヤサイズ/CD(mm)
TKG-XZU645-TQMMB3M	845	280	9.0°	195/75R15 109/107L

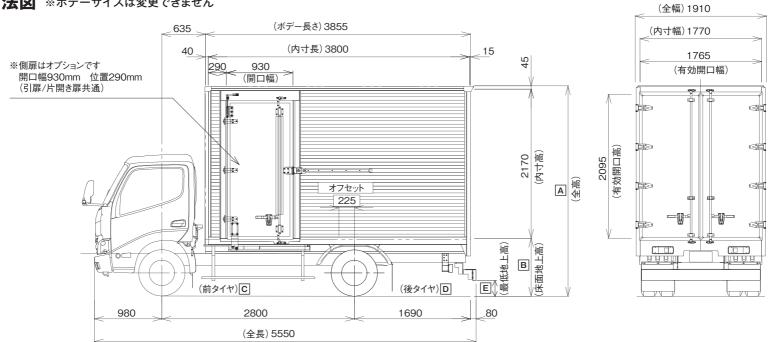

装置	装置別仕様内容	詳細仕様内容(標準)	詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横コ型H75 P=400	_
前構造	外板	アルミ平板	*
	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造	_
側構造	外板	アルミコルゲート	*
	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造	_
屋根構造	外板	アルミ平板	_
	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造	_
サイドドア	方式	無し	1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(後方4枚ヒンジ式)
			左1箇所 開口幅930mm 位置290mm
	側門枠構造	_	スチール製
	外板/内板	_	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_	スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	扉下部ステップ	_	アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製 スチール丸棒式握り手付	_
テールゲート	機種/型式	無し	_
	型式	_	_
	プレート	_	_
	リモコン	_	_
	キャスターストッパ	_	_
	サイドストッパ	_	_
リヤドア	方式	2枚観音式・左先開き	*
	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	*
	ヒンジ	スチール製・4対・ボルト止め	-
	ロッキングバー/ロック装置	スチール製・丸パイプ式・左右各1本/ワンタッチ式ロック(片側キー付)	_
	ドア開放止めストッパー金具	左右各1個	_
	90度ストッパ	簡易式	_
フロア	床張り	竹集成材18mm・二ス塗り有り	*
	床アンダーシート	樹脂製	_
内装品	前内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし	*
	側内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし	*
	天井内板	無し	*
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+ 型2段 H1=600,H2=1200	-
## D	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)·2本/無し	*
電装品	車高灯	LED角型前後各1対・橙色 丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各2ヶ所	
	マーカーランプ 後輪灯	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	* _
	室内灯	左右各1個 3.8WLED灯2個・1列横向き取付・キャブ内スイッチ付・パイロットランプ	
	・ 全内以 テールランプ	シャシ品3灯(バック内蔵)取付・完全埋込式	_
	サイドフラッシャ	無し	*
	キャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)	*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部	
	バックカメラ	無し	*
	非常ブザー	キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付	_
	サイドガード	スチール製丸パイプ1段・ホイールベース間取付 斜め補強なし	*
ли элин	フェンダ	樹脂製一体型・黒色	*
	リヤバンパステップ	D型スチール製リヤステップ取付・上面アルミ縞板	_
	工具箱	シャシ品	_
	タイヤチェーン掛け	1個	_
	車止め	1個	*
	リヤプラットフォームクッション	無し	*
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(100L)スチール製・WB間右側	_
	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品	_
	リヤフック	有り(シャシ品)	_
	11111	13 / (× 1 × HH/	

● 床下配置図 **TKG-XZU645-TQMMB3M 標準仕様時を示す

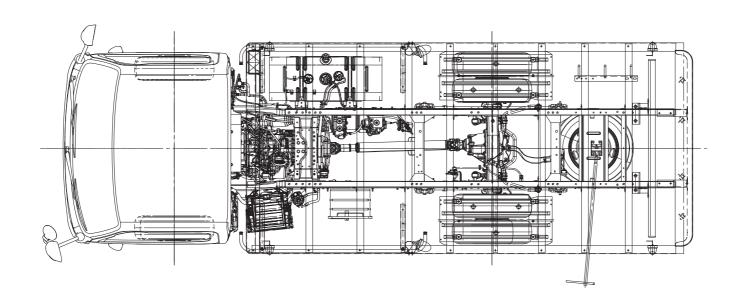

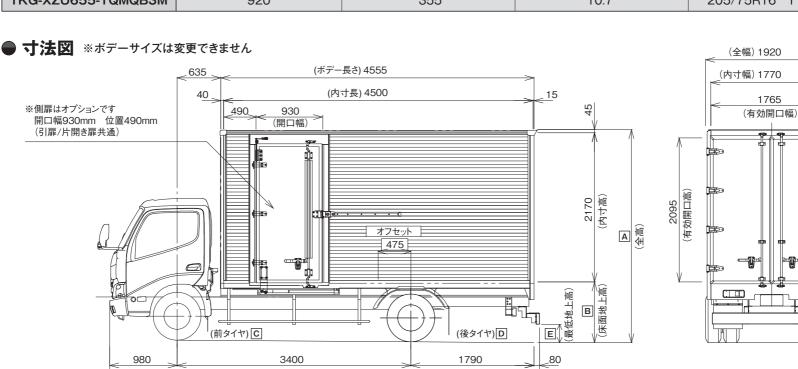

(全長)6250




● 車型設定 ※4種類から選択できます

ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU655-TQMMB3M	全低床	5MT	2000	3100
TKG-XZC655-TQMMB3M	全低床	5MT	1950	3085
TPG-XZU655-TQTMB3M	全低床	6AT	2000	3100
TKG-XZU655-TQMQB3M	全低床	5MT	3000	3135

ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	最低地上高/巨(mm)	デパーチ角	タイヤサイズ/CD(mm)
TKG-XZU655-TQMMB3M	885	320	9.7°	205/70R16 111/109L
TKG-XZC655-TQMMB3M	870	305	9.2°	205/70R16 111/109L
TPG-XZU655-TQTMB3M	885	320	9.7°	205/70R16 111/109L
TKG-XZU655-TQMQB3M	920	355	10.7°	205/75R16 113/111L

装置	装置別仕様内容	詳細仕様内容(標準)	詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横コ型H75 P=400	_
前構造	外板	アルミ平板	*
	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造	_
側構造	外板	アルミコルゲート	*
	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造	_
屋根構造	外板	アルミ平板	_
	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造	_
サイドドア	方式	無し	1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(後方4枚ヒンジ式)
			左1箇所 開口幅930mm 位置490mm
	側門枠構造	_	スチール製
	外板/内板	_	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_	スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	扉下部ステップ	_	アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製 スチール丸棒式握り手付	_
テールゲート	機種/型式	無し	_
	型式	_	_
	プレート	_	_
	リモコン	_	_
	キャスターストッパ	_	_
	サイドストッパ	_	_
リヤドア	方式	2枚観音式・左先開き	*
	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	*
	ヒンジ	スチール製・4対・ボルト止め	_
	ロッキングバー/ロック装置	スチール製・丸パイプ式・左右各1本/ワンタッチ式ロック(片側キー付)	_
	ドア開放止めストッパー金具	左右各1個	_
	90度ストッパ	簡易式	_
フロア	床張り	竹集成材18mm・二ス塗り有り	*
	床アンダーシート	樹脂製	_
内装品	前内板	5.5㎜耐水合板・二ス塗りなし	*
	側内板	5.5㎜耐水合板・二ス塗りなし	*
	天井内板	無し	*
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+I型2段 H1=600,H2=1200	_
	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)・2本/無し	*
電装品	車高灯	LED角型前後各1対·橙色	_
	マーカーランプ	丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各3ヶ所	*
	後輪灯	左右各1個	_
	室内灯	3.8WLED灯3個・1列横向き取付・キャブ内スイッチ付・パイロットランプ	_
	テールランプ	シャシ品3灯(バック内蔵)取付・完全埋込式	_
	サイドフラッシャ	無し	*
	キャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)	*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部	_
	バックカメラ	無し	*
	非常ブザー	キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付	_
艤装品	サイドガード	スチール製丸パイプ1段・ホイールベース間取付 斜め補強なし	*
	フェンダ	樹脂製一体型オーバーフェンダ・黒色	*
	リヤバンパステップ	D型スチール製リヤステップ取付・上面アルミ縞板	_
	工具箱	シャシ品	*
	タイヤチェーン掛け	1個	_
	車止め	1個	*
	リヤプラットフォームクッション	無し	*
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(100L)スチール製・WB間右側	-
	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品	_
	リヤフック	有り(シャシ品)	_

● 床下配置図 **TKG-XZU655-TQMMB3M 標準仕様時を示す

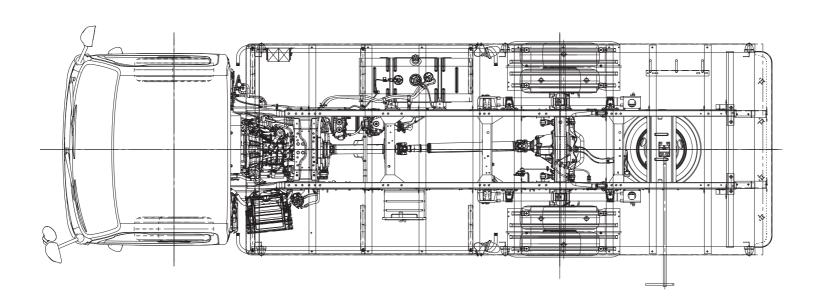

標準


/ロング



● 車型設定 ※4種類から選択できます


ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU710-TQMMB3M	全低床	5MT	2000	3140
TKG-XZU710-TQFMC3M	全低床	6MT	2000	3140
TPG-XZU710-TQTMC3M	全低床	6AT	2000	3140
TKG-XZU712-TQFQC3M	全低床	6MT	3000	3145

ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	最低地上高/ <mark>囯</mark> (mm)	デパーチ角	タイヤサイズ/GD(mm)
TKG-XZU710-TQMMB3M	925	335	10.3°	205/70R17.5 115/113L
TKG-XZU710-TQFMC3M	925	335	10.3°	205/70R17.5 115/113L
TPG-XZU710-TQTMC3M	925	335	10.3°	205/70R17.5 115/113L
TKG-XZU712-TQFQC3M	930	340	10.4°	225/70R16 117/115L

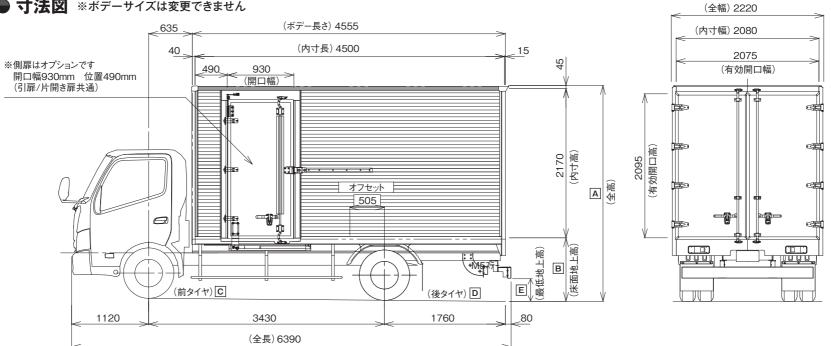

装置	装置別仕様内容	詳細仕様内容(標準)	詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横⊐型H75 P=400	_
前構造	外板	アルミ平板	*
	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造	_
側構造	外板	アルミコルゲート	*
J.,	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造	_
屋根構造	外板	アルミ平板	_
	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造	_
サイドドア	方式	無し	1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(後方4枚ヒンジ式)
			左1箇所 開口幅930mm 位置490mm
	側門枠構造	_	スチール製
	外板/内板	_	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_	スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	扉下部ステップ	_	アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製 スチール丸棒式握り手付	_
テールゲート	機種/型式	無し	_
	型式	_	_
	プレート	_	_
	リモコン	_	_
	キャスターストッパ	_	_
	サイドストッパ	_	_
リヤドア	方式	2枚観音式・左先開き	*
	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	*
	ヒンジ	スチール製・4対・ボルト止め	_
	ロッキングバー/ロック装置	スチール製・丸パイプ式・左右各1本/ワンタッチ式ロック(片側キー付)	_
	ドア開放止めストッパー金具	左右各1個	_
	90度ストッパ	簡易式	_
フロア	床張り	竹集成材18mm・ニス塗り有り	*
	床アンダーシート	樹脂製	_
内装品	前内板	5.5㎜耐水合板・二ス塗りなし	*
	側内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし	*
	天井内板	無し	*
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+I型2段 H1=600,H2=1200	_
	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)・2本/無し	*
電装品	車高灯	LED角型前後各1対·橙色	_
	マーカーランプ	丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各3ヶ所	*
	後輪灯	左右各1個	_
	室内灯	3.8WLED灯3個・1列横向き取付・キャブ内スイッチ付・パイロットランプ	_
	テールランプ	シャシ品3灯(バック内蔵)取付・完全埋込式	_
	サイドフラッシャ	無し	*
	キャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)	*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部	_
	バックカメラ	無し	*
	非常ブザー	キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付	_
艤装品	サイドガード	スチール製丸パイプ1段・ホイールベース間取付 斜め補強なし	*
	フェンダ	樹脂製一体型·黒色	*
	リヤバンパステップ	D型スチール製リヤステップ取付・上面アルミ縞板	_
	工具箱	シャシ品	*
	タイヤチェーン掛け	1個	_
	車止め	1個	*
	リヤプラットフォームクッション	無し	*
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(100L)スチール製・WB間右側	-
	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品	_
	リヤフック	有り(シャシ品)	_

● 床下配置図 ※TKG-XZU710-TQMMB3M 標準仕様時を示す

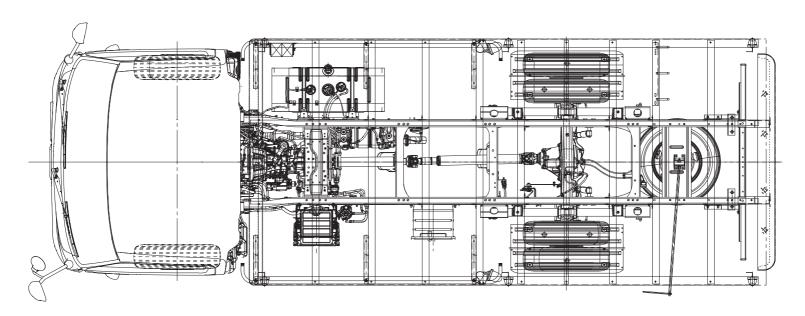


ワイド



● 車型設定 ※2種類から選択できます


ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU720-TQFMC3M	全低床	6МТ	2000	3140
TKG-XZU722-TQFQC3M	全低床	6MT	3000	3145

ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	最低地上高/匡(mm)	デパーチ角	タイヤサイズ/GD(mm)
TKG-XZU720-TQFMC3M	925	335	9.1°	205/70R17.5 115/113L
TKG-XZU722-TQFQC3M	930	340	9.2°	225/70R16 117/115L

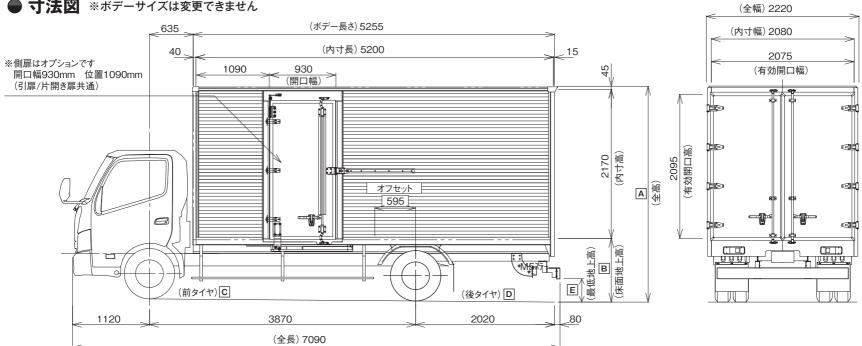

装置		詳細仕様内容(標準)	詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横□型H75 P=400	
前構造	外板	アルミ平板	*
/Dil Ltt \A-	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造	
側構造	外板	アルミコルゲート	*
C 101#7#	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造	_
屋根構造	外板	アルミ平板	_
# 41:1:	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造	
サイドドア	方式	無し	1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(前方4枚ヒンジ式) 左1箇所 開口幅930mm 位置1090mm
	側門枠構造	_	スチール製
	外板/内板	_	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_	スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	扉下部ステップ	_	アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製 スチール丸棒式握り手付	_
テールゲート	機種/型式	無し	_
	型式	_	_
	プレート	_	_
	リモコン	_	_
	キャスターストッパ	_	_
	サイドストッパ	_	_
リヤドア	方式	2枚観音式・左先開き	*
	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	*
	ヒンジ	スチール製・4対・ボルト止め	_
	ロッキングバー/ロック装置	スチール製・丸パイプ式・左右各1本/ワンタッチ式ロック(片側キー付)	_
	ドア開放止めストッパー金具	左右各1個	_
	90度ストッパ	簡易式	_
フロア	床張り	竹集成材18mm・二ス塗り有り	*
	床アンダーシート	樹脂製	_
内装品	前内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし	*
	側内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし	*
	天井内板	無し	*
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+I型2段 H1=600,H2=1200	_
	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)・2本/無し	*
電装品	車高灯	LED角型前後各1対·橙色	_
	マーカーランプ	丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各3ヶ所	*
	後輪灯	左右各1個	_
	室内灯	3.8WLED灯3個・1列横向き取付・キャブ内スイッチ付・パイロットランプ	_
	テールランプ	シャシ品3灯(バック内蔵)取付・完全埋込式	_
	サイドフラッシャ	無し	*
	キャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)	*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部	_
	バックカメラ	無し	*
	非常ブザー	キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付	_
艤装品	サイドガード	スチール製丸パイプ1段・ホイールベース間取付 斜め補強なし	*
	フェンダ	樹脂製一体型·黒色	*
	リヤバンパステップ	D型スチール製リヤステップ取付・上面アルミ縞板	_
	工具箱	シャシ品	*
	タイヤチェーン掛け	1個	_
	車止め	1個	*
	リヤプラットフォームクッション	無し	*
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(100L)スチール製・WB間右側	-
	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品	_
	リヤフック	有り(シャシ品)	_

● 床下配置図 **TKG-XZU720-TQFMC3M 標準仕様時を示す

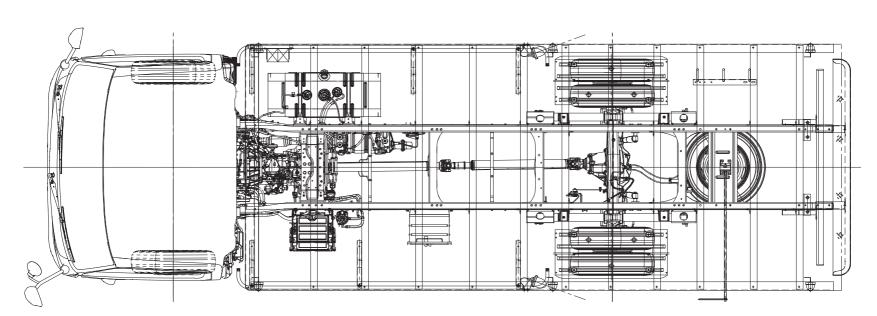

標準

/ロング




● 車型設定 ※3種類から選択できます

ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU605-TQMMB3M	全低床	5MT	2000	3070
TPG-XZU605-TQTMB3M	全低床	6AT	2000	3065
TKG-XZU605-TQMQB3M	全低床	5MT	3000	3115


ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	最低地上高/ <mark>囯</mark> (mm)	デパーチ角	タイヤサイズ/GD(mm)
TKG-XZU605-TQMMB3M	855	255	12.6°	195/75R15 109/107L
TPG-XZU605-TQTMB3M	850	250	12.6°	195/75R15 109/107L
TKG-XZU605-TQMQB3M	900	300	14.3°	205/70R17.5 115/113L **

※OPTタイヤサイズ

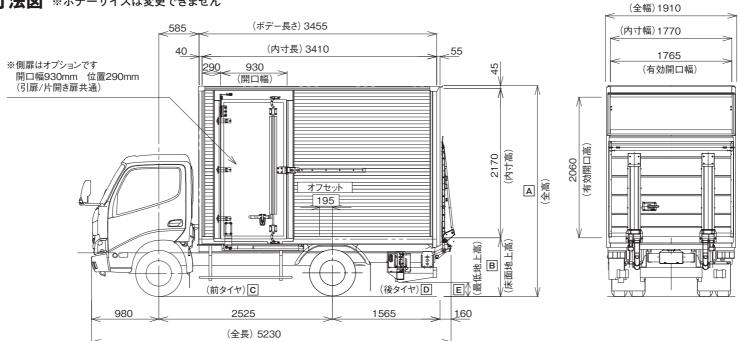

装置	装置別仕様内容	詳細仕様内容(標準)	詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横コ型H75 P=400	_
前構造	外板	アルミ平板	*
	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造	_
側構造	外板	アルミコルゲート	*
	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造	_
屋根構造	外板	アルミ平板	_
	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造	_
サイドドア	方式	無し	1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(後方4枚ヒンジ式)
			左1箇所 開口幅930mm 位置290mm
	側門枠構造	_	スチール製
	外板/内板	_	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_	スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	扉下部ステップ	_	アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製	_
テールゲート	機種/型式	アーム式 トランテックス製	_
	型式	TRAM10-1454N 能力1000kg	_
	プレート	アルミ製 長さ1555	_
	リモコン	有線カールコード3m コード掛けJフック	_
	キャスターストッパ	分割右連動 ロックフラップ式	_
	サイドストッパ	アングル式	_
リヤドア	方式	跳ね上げ扉ガスアーム式	_
	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	*
	ヒンジ	アルミ回転ヒンジ	_
	ロッキングバー/ロック装置	_	_
	ドア開放止めストッパー金具	_	_
	90度ストッパ	_	_
フロア	床張り	竹集成材18mm・二ス塗り有り	*
	床アンダーシート	樹脂製	_
内装品	前内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし 腰板なし	*
	側内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし 腰板なし	*
	天井内板	無し	*
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+I型2段 H1=600,H2=1200	_
	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)・2本/無し	*
電装品	車高灯	LED角型前後各1対·橙色	_
	マーカーランプ	丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各2ヶ所	*
	後輪灯	左右各1個	_
	室内灯	3.8WLED灯2個・1列横向き取付・キャブ内スイッチ付・パイロットランプ	_
	テールランプ	JB小型3灯(バック内蔵)取付・吊り下げ式	_
	サイドフラッシャ	無し	*
	トキャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)	*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部	_
	バックカメラ	無し	*
	非常ブザー	キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付	_
艤装品	サイドガード	スチール製丸パイプ1段・ホイールベース間取付 斜め補強なし	*
	フェンダ	樹脂製一体型·黒色	*
	リヤバンパステップ	無し	-
	工具箱	シャシ品	_
	タイヤチェーン掛け	無し	—
	車止め	1個	*
2.25	リヤプラットフォームクッション	無し	_
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(80L)スチール製・WB間右側	-
	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品	-
	リヤフック	有り(シャシ品)	_

● 床下配置図 **TKG-XZU605-TQMMB3M 標準仕様時を示す

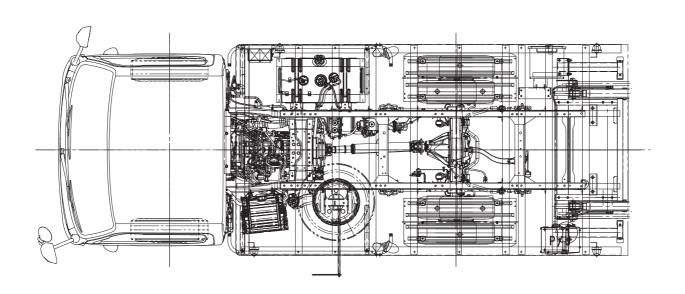


/ロング



● 車型設定


ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU645-TQMMB3M	全低床	5MT	2000	3070

ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	最低地上高/ <mark>囯</mark> (mm)	デパーチ角	タイヤサイズ/CD(mm)
TKG-XZU645-TQMMB3M	855	255	11.3°	195/75R15 109/107L

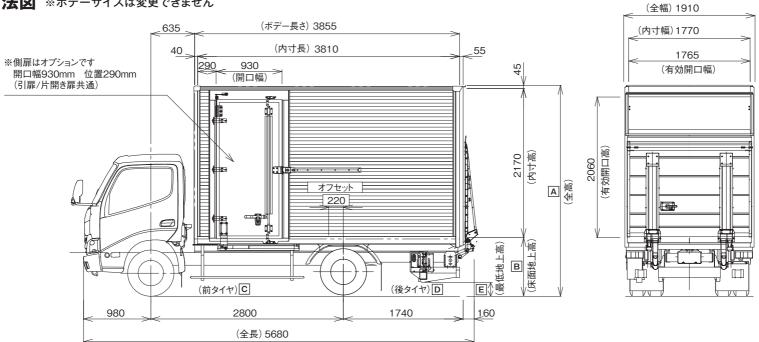

装置	装置別仕様内容	詳細仕様内容(標準)	詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横コ型H75 P=400	_
前構造	外板	アルミ平板	*
	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造	_
側構造	外板	アルミコルゲート	*
	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造	_
屋根構造	外板	アルミ平板	_
	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造	_
サイドドア	方式	無し	1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(後方4枚ヒンジ式)
			左1箇所 開口幅930mm 位置290mm
	側門枠構造	_	スチール製
	外板/内板	_	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_	スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	扉下部ステップ	_	アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製	_
テールゲート	機種/型式	アーム式 トランテックス製	_
	型式	TRAM10-1454N 能力1000kg	_
	プレート	アルミ製 長さ1555	_
	リモコン	有線カールコード3m コード掛けJフック	_
	キャスターストッパ	分割右連動 ロックフラップ式	_
	サイドストッパ	アングル式	_
リヤドア	方式	跳ね上げ扉ガスアーム式	_
	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	*
	ヒンジ	アルミ回転ヒンジ	_
	ロッキングバー/ロック装置	_	_
	ドア開放止めストッパー金具	_	_
	90度ストッパ	_	_
フロア	床張り	竹集成材18mm・二ス塗り有り	*
	床アンダーシート	樹脂製	_
内装品	前内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし 腰板なし	*
	側内板	5.5mm耐水合板·二ス塗りなし 腰板なし	*
	天井内板	無し	*
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+I型2段 H1=600,H2=1200	_
	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)・2本/無し	*
電装品	車高灯	LED角型前後各1対·橙色	_
	マーカーランプ	丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各2ヶ所	*
	後輪灯	左右各1個	-
	室内灯	3.8WLED灯2個・1列横向き取付・キャブ内スイッチ付・パイロットランプ	_
	テールランプ	JB小型3灯(バック内蔵)取付・吊り下げ式	-
	サイドフラッシャ	無し	*
	キャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)	*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部	-
	バックカメラ	無し	*
	非常ブザー	キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付	_
艤装品	サイドガード	スチール製丸パイプ1段・ホイールベース間取付 斜め補強なし	*
	フェンダ	樹脂製一体型·黒色	*
	リヤバンパステップ	無し	_
	工具箱	シャシ品	-
	タイヤチェーン掛け	1個	_
	車止め	1個	*
	リヤプラットフォームクッション	無し 	_
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(100L)スチール製・WB間右側	-
	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品	_
	リヤフック	有り(シャシ品)	_

● 床下配置図 **TKG-XZU645-TQMMB3M 標準仕様時を示す

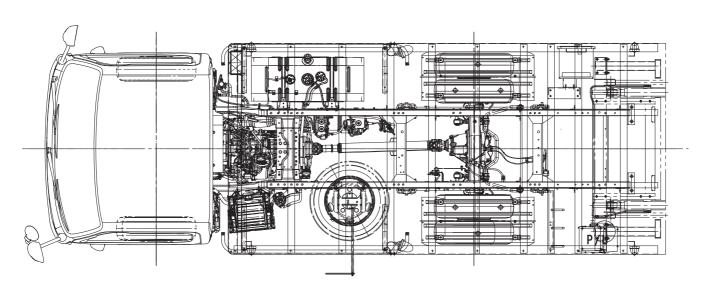

標準

セミロング





● 車型設定 ※3種類から選択できます

ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU655-TQMMB3M	全低床	5MT	2000	3075
TPG-XZU655-TQTMB3M	全低床	6AT	2000	3075
TKG-XZU655-TQMQB3M	全低床	5MT	3000	3130

	\$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right(\frac{1}{2} \right) \right) \right(\frac{1}{2} \right) \right) \right(\frac{1}{2} \	最低地上高	∕ [E(mm)	デパー	ーチ角	タイヤサイズ/CO D(mm)			
ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	アーム式ゲート時	格納ゲート時	アーム式ゲート時	格納ゲート時	メイヤザ1人/ [G][D](MM)			
TKG-XZU655-TQMMB3M	860	250	225	10.4°	7.6°	205/70R16 111/109L			
TPG-XZU655-TQTMB3M	860	250	225	10.4°	7.6°	205/70R16 111/109L			
TKG-XZU655-TQMQB3M	915	305	260	12.2°	8.9°	205/70R17.5 115/113L ※			


※OPTタイヤサイズ

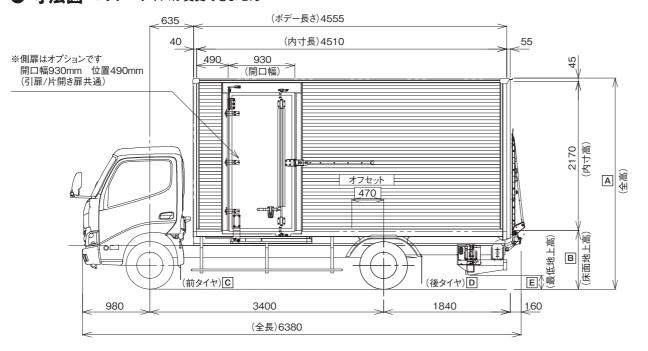



1+	** ** ** **	=¥ 0m / 1 14 - 1- rin / 1 = 14)			== 4m / 1 # + m / 0 D T \
装置	装置別仕様内容	詳細仕様内容(標準)			詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横コ型H75 P=40	00		_
前構造	外板	アルミ平板			*
	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造		_	
側構造	外板	アルミコルゲート		*	
	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造		_	
屋根構造	外板	アルミ平板		_	
	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造			
サイドドア	方式	無し			1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(後方4枚ヒンジ式)
	 側門枠構造	_			左1箇所 開口幅930mm 位置490mm スチール製
	外板/内板	_			クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_			スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	扉下部ステップ	_			アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製		_	スチール製スチール丸棒式握り手付
テールゲート	機種/型式	アーム式トランテックス製	1		床下格納式 トランテックス製
7 -767 -1	型式	TRAM10-1454N 能力1000kg	1		積載量2トン TRAK10-6483N/積載量3トン TRAK10-6484N
	プレート	アルミ製 長さ1555	 【標準→OPT】		アルミ製 2トン 長さ1030 幅1700/3トン 長さ1170 幅1700
	リモコン	有線カールコード3m コード掛けJフック			無線+有線カールコード3m コード掛けJフック
	キャスターストッパ	分割右連動 ロックフラップ式	・リア		分割右連動 切替レバー式
	サイドストッパ	アングル式	・テールゲート		アングル式
リヤドア	方式	跳ね上げ扉ガスアーム式	・リヤドアは		2枚観音式・左先開き
2117	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	セットでの		クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	トンジ	アルミ回転ヒンジ	変更となります		スチール製・4対・ボルト止め
	ロッキングバー/ロック装置	/ // 回和 C / / / / / / / / / / / / / / / / / /	友女になりより		スチール製・丸パイプ式・左右各1本/ワンタッチ式ロック(片側キー付)
	ドア開放止めストッパー金具	_	1		左右各1個
	90度ストッパ		1		簡易式
フロア	床張り	竹集成材18mm・二ス塗り有り			B
747	床アンダーシート	樹脂製			_
内装品	前内板	5.5㎜耐水合板・二ス塗りなし 腰板なし			*
LASCHI	側内板	5.5mm耐水合板・二ス塗りなし 腰板なし			*
	天井内板	無し			*
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+I型2段 H1=600,H2=1	200		_
	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)・2本/無し		*	
電装品	車高灯	LED角型前後各1対·橙色			_
незхин	マーカーランプ	丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各3ヶ所			*
	後輪灯	左右各1個			_
	室内灯	3.8WLED灯3個・1列横向き取付・キャブ内ス-	/ッチ付・パイロットラン	ノプ	_
	テールランプ	JB小型3灯(バック内蔵)取付・吊り下げ式	177 13 7 11 11 77		_
	サイドフラッシャ	無し			*
	キャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)			*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部			_
	バックカメラ	無し			*
	非常ブザー	キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付			_
艤装品	サイドガード	スチール製丸パイプ1段・ホイールベース間取り	寸 斜め補強なし		*
	フェンダ	樹脂製一体型オーバーフェンダ・黒色	2 3-1-2 History 0-0		*
	リヤバンパステップ	無し			—
	工具箱	シャシ品			*
	タイヤチェーン掛け	1個			_
	車止め	1個		*	
	リヤプラットフォームクッション	無し			_
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(100L)スチール製・WB間右側			_
7 1 7 111	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品			_
	リヤフック	有り(シャシ品)			_
	71777	13 / (× HH/			

● 床下配置図 ※TKG-XZU655-TQMMB3M 標準仕様時を示す

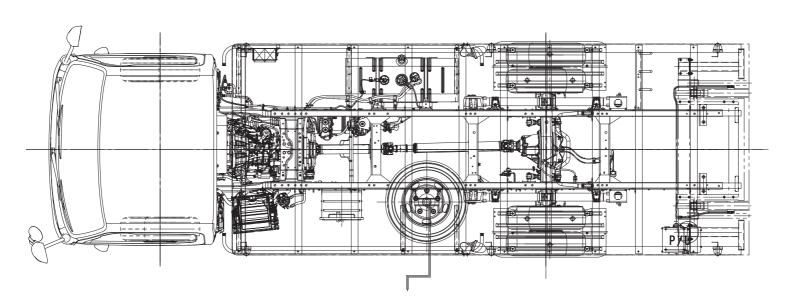

標準


セミロング



● 車型設定 ※4種類から選択できます


ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU710-TQMMB3M	全低床	5MT	2000	3130
TKG-XZU710-TQFMC3M	全低床	6MT	2000	3130
TPG-XZU710-TQTMC3M	全低床	6AT	2000	3130
TKG-XZU712-TQFQC3M	全低床	6MT	3000	3125

	\$\frac{1}{2} \left(\bar{\alpha} \left(\bar{\alpha} \left(\bar{\alpha} \right) \right) \right(\bar{\alpha} \right) \right) \right(\bar{\alpha} \right) \right(\bar{\alpha} \right) \right) \right(\bar{\alpha} \right) \right) \right(\bar{\alpha} \right) \right) \right(\bar{\alpha} \right) \right) \right) \right(\bar{\alpha} \right) \right) \right) \right) \right\(\bar{\alpha} \right) \right\(\bar{\alpha} \right) \right) \right\(\bar{\alpha} \right) \right\(\alpha	最低地上高	∕ E (mm)	デパー	-チ角	5 (b # / 3 (
ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	アーム式ゲート時	格納ゲート時	アーム式ゲート時	格納ゲート時	タイヤサイズ/CD(mm)		
TKG-XZU710-TQMMB3M	915	295	255	11.9°	8.8°	205/70R17.5 115/113L		
TKG-XZU710-TQFMC3M	915	295	255	11.9°	8.8°	205/70R17.5 115/113L		
TPG-XZU710-TQTMC3M	915	295	255	11.9°	8.8°	205/70R17.5 115/113L		
TKG-XZU712-TQFQC3M	910	290	285	11.7°	9.7°	225/70R16 117/115L		

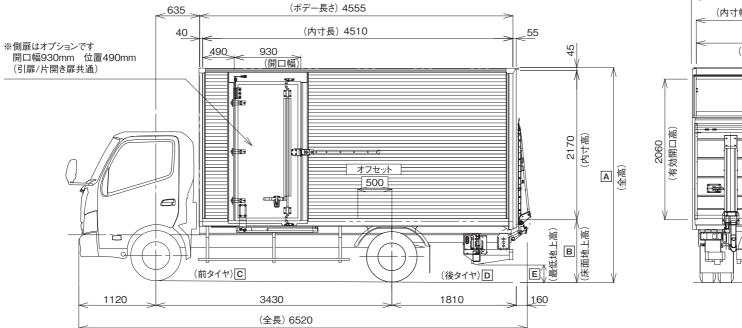

1+	7+ 92 50 / 1 - 1 	=¥ 0m / 1 14 - 1- rin / 1 = 14)			= × 400 / 1 × 4 × 100 / 0 D.T.)
装置 ————————————————————————————————————	装置別仕様内容	詳細仕様内容(標準)			詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横コ型H75 P=40	00		_
前構造	外板	アルミ平板			*
	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造		_	
側構造	外板	アルミコルゲート			*
	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造		_	
屋根構造	外板	アルミ平板		_	
	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造			
サイドドア	方式	無し			1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(後方4枚ヒンジ式)
	 側門枠構造	_			左1箇所 開口幅930mm 位置490mm スチール製
	外板/内板	_			クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_			スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	アポステップ				アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製		_	スチール製 スチール丸棒式握り手付
テールゲート	機種/型式	アーム式トランテックス製	1		床下格納式 トランテックス製
テールケート	型式	TRAM10-1454N 能力1000kg	1		積載量2トン TRAK10-6484N/積載量3トン TRAK10-6483N
	プレート	アルミ製 長さ1555	 【標準→OPT】		「根拠量2トン 「NAK 10-04041N/ 損戦量3トン 「NAK 10-0403N アルミ製 2トン 長さ1170 幅2000/3トン 長さ1030 幅2000
	リモコン	有線カールコード3m コード掛けJフック			無線+有線カールコード3m コード掛けJフック
	キャスターストッパ	分割右連動 ロックフラップ式	・リア		一般が下有線カールコードSIII コード掛りコンック 分割右連動 切替レバー式
	サイドストッパ	アングル式	・テールゲート		アングル式
リヤドア	方式	跳ね上げ扉ガスアーム式	・リヤドアは		2枚観音式・左先開き
グイトア	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	セットでの		クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	アルバンドルバ	フルミ回転ヒンジ	変更となります		スチール製・4対・ボルト止め
		アルミ回転にノン	友史となりまり		スチール製・丸パイプ式・左右各1本/ワンタッチ式ロック(片側キー付)
	ロッキングバー/ロック装置	_			
	ドア開放止めストッパー金具 90度ストッパ	_	1		左右各1個 簡易式
フロア	床張り	一 竹集成材18mm・二ス塗り有り			簡勿式
707	床アンダーシート	樹脂製			**
内装品	前内板	5.5㎜耐水合板・二ス塗りなし 腰板なし			*
Maxin	側内板	5.5㎜耐水合板・二ス塗りなし 腰板なし			** **
	天井内板	無し			** **
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+I型2段 H1=600.H2=1	200		
	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)・2本/無し		*	
電装品	車高灯	LED角型前後各1対·橙色			
电效阻	マーカーランプ	丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各3ヶ所			*
	後輪灯	左右各1個			_
	室内灯	3.8WLED灯3個·1列横向き取付·キャブ内スっ	(ッチ付・パイロットラン	ノプ	_
	テールランプ	シャシ品3灯(バック内蔵)取付・吊り下げ式			_
	サイドフラッシャ	無し			*
	キャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)			*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部			
	バックカメラ	無し			*
	非常ブザー	無し キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付			
艤装品	サイドガード	スチール製丸パイプ1段·ホイールベース間取り	ナ 乳が掃除かり		*
/#X 4× 口口	フェンダ	ステール製丸パイク 技・ホイールペース 取1 樹脂製一体型・黒色	い かてはい作り出るし		** **
	リヤバンパステップ	樹脂製一体型・黒色 無し			**
		シャシ品			
	工具箱 タイヤチェーン掛け				*
	車止め	1個		.w.	
	. — .			*	
8.148.F	リヤプラットフォームクッション	無し			_
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(100L)スチール製・WB間右側			
	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品を左WBに移設取付			_
	リヤフック	有り(シャシ品)			_

● 床下配置図 ※TKG-XZU710-TQMMB3M 標準仕様時を示す

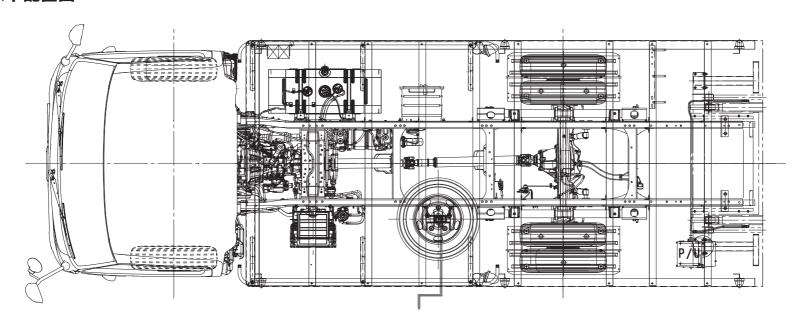

標準


/ロング



● 車型設定 ※2種類から選択できます


ベース型式	床高さ	トランスミッション	最大積載量(kg)	全高/ <mark>A</mark> (mm)
TKG-XZU720-TQFMC3M	全低床	6МТ	2000	3130
TKG-XZU722-TQFQC3M	全低床	6MT	3000	3120

ベース型式	床面地上高/ <mark>B</mark> (mm)	l .	/E(mm) 格納ゲート時	デ パ- アーム式ゲート時	-チ角 格納ゲート時	タイヤサイズ/CD(mm)
TKG-XZU720-TQFMC3M	915	295	250	10.4°	7.8°	205/70R17.5 115/113L
TKG-XZU722-TQFQC3M	905	285	245	10.1°	7.6°	225/70R16 117/115L

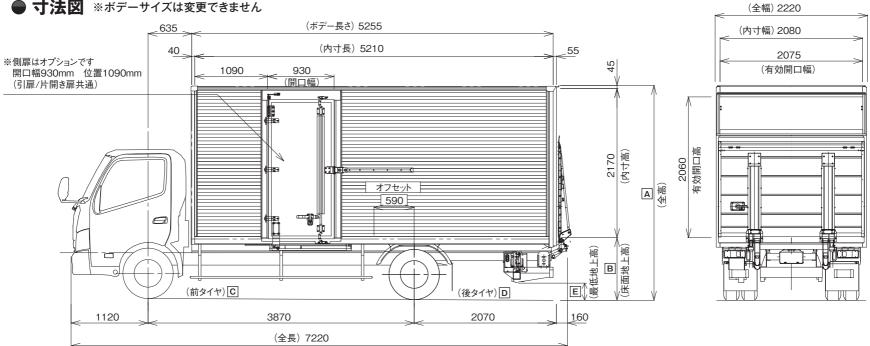

V 177	Val. 100 pol / 1 144 1 - 4-	-v			-V (= (1 1 1 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
装置	装置別仕様内容	詳細仕様内容(標準)			詳細仕様内容(OPT)
根太	根太	スチール・縦□型H100 横コ型H75 P=40	00	_	
前構造	外板	アルミ平板			*
	構造	スチールピラー付(5本)外板分割構造		_	
側構造	外板	アルミコルゲート		*	
	構造	スチールピラー付(600P)外板分割構造		_	
屋根構造	外板	アルミ平板		_	
	構造	スチールピラー付(600P)外板1枚構造			_
サイドドア	方式	無し			1本式引扉(センターレール付)後方スライドまたは片開き扉(前方4枚ヒンジ式)
	(NIERO LA LITTANA				左1箇所 開口幅930mm 位置1090mm
	側門枠構造	_			スチール製
	外板/内板	_			クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ロッキングバー/ロック装置	_			スチール製・丸パイプ式・1本/ワンタッチ式ロック(キー付)
	扉下部ステップ				アルミ縞板・黄色滑り止め・サイドバンパー部
リア	後構造	スチール製	-	Ъ.	スチール製スチール丸棒式握り手付
テールゲート	機種/型式	アーム式トランテックス製	1		床下格納式トランテックス製
	型式	TRAM10-1454N 能力1000kg	/## ODT	ш	TRAK10-6484NL
	プレート	アルミ製 長さ1555	【標準→OPT】		アルミ製 長さ1300 幅2000
	リモコン	有線カールコード3m コード掛けJフック	・リア	ш	無線+有線カールコード3m コード掛けJフック
	キャスターストッパ	分割右連動 ロックフラップ式	・テールゲート		分割右連動 切替レバー式
	サイドストッパ	アングル式	・リヤドアは		アングル式
リヤドア	方式	跳ね上げ扉ガスアーム式	セットでの		2枚観音式・左先開き
	外板/内板	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板	1	ш	クリアアルミ平板/ガルバリウム鋼板
	ヒンジ	アルミ回転ヒンジ	変更となります		スチール製・4対・ボルト止め
	ロッキングバー/ロック装置	_		ш	スチール製・丸パイプ式・左右各1本/ワンタッチ式ロック(片側キー付)
	ドア開放止めストッパー金具	_	1		左右各1個
707	90度ストッパ			-	簡易式
フロア	床張り	竹集成材18mm・ニス塗り有り 樹脂製			*
内装品	前内板	5.5㎜耐水合板・二ス塗りなし 腰板なし			*
1.3.5×101	側内板	5.5㎜耐水合板・二ス塗りなし 腰板なし			*
	天井内板	無し			*
	側ラッシングレール	完全埋込スチール+I型2段 H1=600,H2=1	200		_
	ラッシングベルト/ビーム	重荷重用(固定部1m+調整部2m)・2本/無し			*
電装品	車高灯	LED角型前後各1対·橙色			_
- BOCKH	マーカーランプ	丸型・黄色(樹脂レンズ)・左右各3ヶ所			*
	後輪灯	左右各1個			_
	室内灯	3.8WLED灯3個・1列横向き取付・キャブ内ス・	イッチ付・パイロットラン	ノプ	_
	テールランプ	シャシ品3灯(バック内蔵)取付・吊り下げ式			_
	サイドフラッシャ	無し			*
	キャブ内スイッチ	単独スイッチ(夜間専用・後輪灯・室内灯)			*
	庫内スイッチ	樹脂製 左上部			_
	バックカメラ	無し			*
	非常ブザー	キャブ内にブザー取付・庫内左後部SW取付			_
艤装品	サイドガード	スチール製丸パイプ1段・ホイールベース間取り	寸 斜め補強なし		*
	フェンダ	樹脂製一体型·黒色			*
	リヤバンパステップ	無し			_
	工具箱	シャシ品			*
	タイヤチェーン掛け	1個			_
	車止め	1個			*
	リヤプラットフォームクッション	無し			_
シャシ品	燃料タンク	シャシ品(100L)スチール製・WB間右側			_
	スペアタイヤキャリア	シャシ装着品を左WBに移設取付			_
	リヤフック	有り(シャシ品)			_

● 床下配置図 ※TKG-XZU720-TQFMC3M 標準仕様時を示す

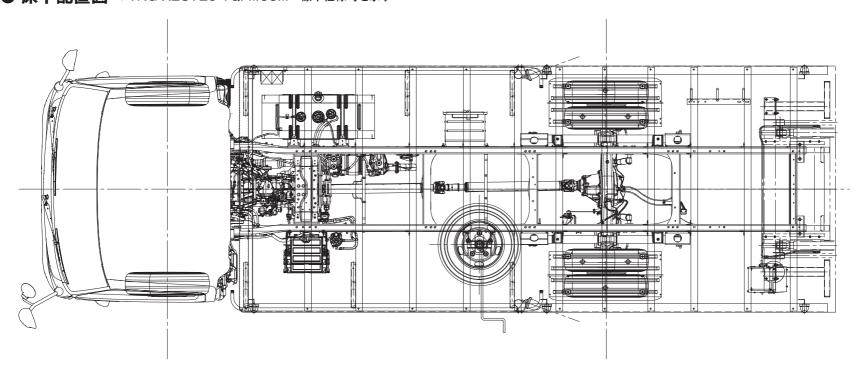

オプション仕様対応一覧表(●:可、空欄:不可)


装置区分	仕様項目	標ショ			準 コング	標ロン		7イド Iング		イド コング	標準仕様	オブション項目	単位	価格記入欄	備考
		7F	7G	7F	7G	7F	7G 7I	- 70	7F	7G					
構体	前、側、扉外板	•													
				•	•			_				前、扉外板:白フラット			
						•	•				 前、扉外板:クリアフラット	側:白フラット(モール)付 側扉なし			
		•	•						+		側:クリアビード		台		
				•	•							前、扉外板:白フラット			
						•	• •	•	_	L		側:白フラット(モール)付 側扉付			
	リアプラットフォームクッション	•		•					•	•	なし	 角型ゴム 80H取付 バンパ上面まで	台		
	ルーフ水切りゴム	•	•	•	•	•	•		•	•	なし	後方斜め付 H=30	台		
	後扉	•		•		•	•)	•		観音扉	3枚折戸右先開き			ワンタッチロック1ヶ追加
							•					観音扉+床下格納ゲート プレート長1030、幅1700			2トン車 90°ストッパ、握り手付
												観音扉+床下格納ゲート プレート長1170、幅1700 観音扉+床下格納ゲート ブレート長1170、幅2000	台		3トン車 90°ストッパ、握り手付 2トン車 90°ストッパ、握り手付
									,		妙ね上り非十と一ム式クート 	観音扉+床下格納ゲートプレート長1170、幅2000			3トン車 90 ストッパ、握り手付
										•		観音扉+床下格納ゲートプレート長1300、幅2000			90°ストッパ、握り手付
	側扉	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	なし	左側 1本式引戸900幅 扉外板クリア ワンタッチロック	台		※セットオプションあり
		•	•	•	•	•	• •	•	•	•	40	左側 片開き扉900幅 扉外板クリア ワンタッチロック			ヒンジ4枚 ※セットオプションあり
内装	前、側内板		•					+							
				•	•		•		,		耐水合板5.5mm	白ポリ6mmジョイナー付	台		
									•	•					
	天井内板	•	•												
				•	•							 耐水合板4mm	台		
						•	• •						_		
		•	•						•	•	なし				
				•	•							± 1811.5	ļ ,.		
						•	• •		,			白ポリ4.5mmジョイナー付	台		
									•	•					
	床上張り	•	•												
				•	•		•				_	2.3mmスチール平板	台		
									•	•					
		•	•								なし				
				•	•							 2.5mmアルミ縞板	台		
						•	• •	•				2.3日間17 カレー州町和文			
	74 (01 DEFT)							+	•	•					
	前、側腰板	•	•	•											
						•						スチール1.6mm 300H	台		
							•	•	,						
									•	•	なし				
		•	•								1				
				•	•	•	•					1.5mmステン(430) 300H	台		
								•	,			1.5///// (450) 500//			
								Ť	•	•	-				
艤装品	サイドガードWB間	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	スチール丸27ø 1段	スチール丸27 Ø 2段 斜め補強なし	台		
	11 71 1 1 1 M 1 1 1 1 A	•	•	•	•	•	• •		•	•	斜め補強なし	ステンレス丸32 Ø 1段 斜め補強なし	"		車止めプレート ステンレス
	サイドガード斜め補強	•						╬		•	なし	側扉部のみ斜め補強付き サイドバンパスチール 側扉部のみ斜め補強付き サイドバンパステンレス	台		側扉とセットオプション
	 サイドガードステップ	•	•	•	•	•			•	•	なし	アルミ縞板広幅+黄滑り止めテープ	台		 側扉とセットオプション
	リヤフェンダー	•	•	•	•	•	•		•	•	樹脂製	ステンレス304一体型	台		
	工具箱					•	• •	•	•	•	シャシ品スチール製	ステンレス製 500L(中型)に交換	台		注1
	導風板	•	•	•	•	•	• •		•	•	なし	日野純正品販社様取付	台		電光看板取り付け時は選択不可
	最後部泥除け	•										ウインザーZ取付 スチール丸棒式+泥除けフラップEVA赤			標準ショート3トン車は
	27 12 HP//DP//VI	•		•		•			•		なし	ステンレス304補強板付+ステンレス丸棒+フラップEVA赤	台		取り付けできません
	車止め	•	•	•	•	•	•		•	•	ハイプラ黒 ロープなし	ハイプラ黄ロープ付に交換	台		
電装品	サイドフラッシャ	•	•	•	•	•	•	_		•	なし	純正品取付	台		
	左折警報機	•	•	•	•	•	• •		•	•	なし	左折後退音声アラームを取付	台		立中にプラフィット 光火 50000
	電光看板 電光看板用キャブ内SW										なし	前壁上部 B型大型取付 単独SW(P/Lなし)取付	台台		文字板プラスチック 蛍光灯32W1ヶ 電光看板とセットオプション
	ドックカメラ	•	•	•	•	•				•	なし	7インチカラーモニター シャッター付きカメラ	台		クラリオン製
	車幅灯	•	•	•	•	•	•		•	•		バルブ式追加取付 2対追加	2対		
		•	•	•	•						√ 黄色バルブ式 √ 標準ショート、セミロング2対	黄色LED式に変更(2対分)	台		
					_	•	• •		•	_	ロング、超ロング3対	黄色LED式に変更(3対分)			FDが大格
積載品	ラッシングベルト	•								•		黄色LED式追加取付 2対追加 重荷重用ワンピース 調整部2mを追加	2対		LED灯交換とセット選択
1只果从100)))))) () () () () () () ()			•							重荷重用ワンピース 2本	重何里用ワンピース 調整部2mを追加 重荷重用ワンピース 調整部2mをレス	本		固定部長はいずれも1m
		•	•	•	•	•	•		•	•	調整部2m+固定部1m	重荷重用ワンピース 調整部4mを追加	L		各種3本追加まで対応
	ラッシングビーム	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	なし	重荷重用 3本まで対応	本		
塗装	キャブ	•	•	•	•	•	• •		•	•	なし	1色塗り ソリッド	台		F 4 14 + - + - 1 · ·
	ボデー						0 0					色数追加 ソリッド	色色		5色追加まで対応
	w) —		•			•	• •				なし	ライン塗装 4色まで対応 全塗装 1色対応	台		いずれかの選択が可能
	 導風板	•	_	_	_			+-		•	なし	全塗装 1色対応	台		
注 1) 煙淮 [マグラッド	_		_	_							1		1	·


オーダー事例集 イージーオーダーでできること








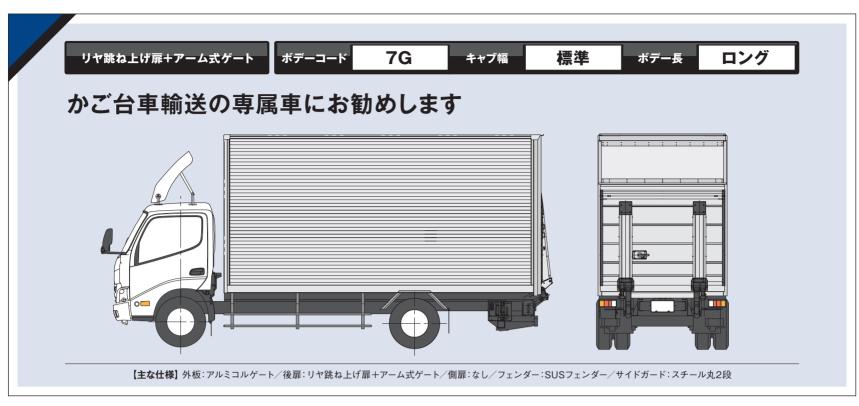

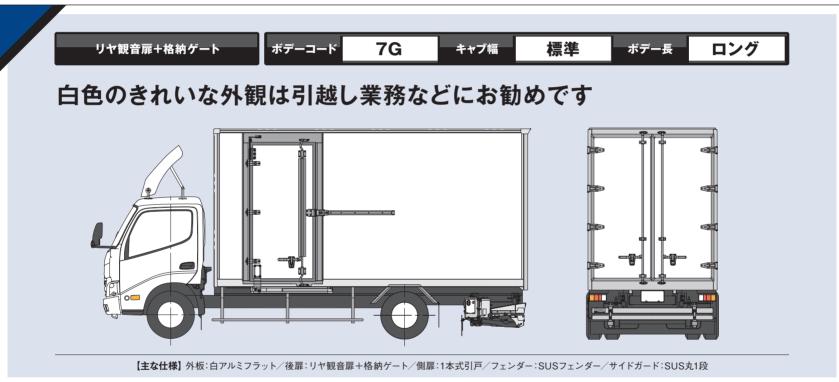

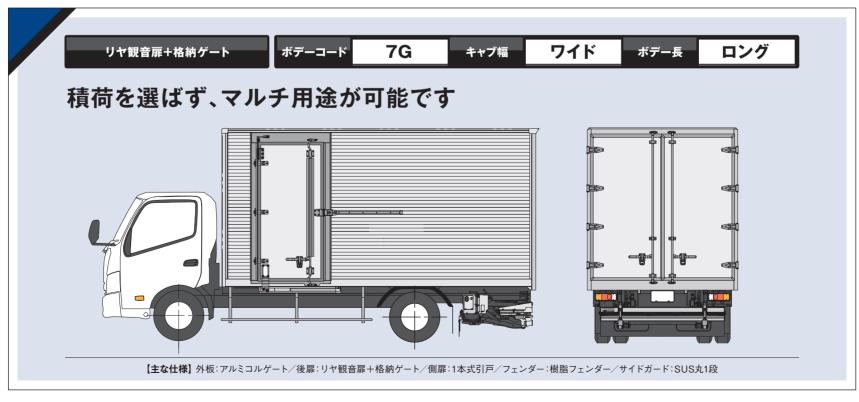

- ●仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 ●カタログに記載のスタイリング、デティールの写真は印刷等により、実際の車と色が多少異なる場合があります。 ●本カタログの内容は2018年11月現在のものです。