

頼れるパートナー

トランテックス

Trantechs, Ltd.

ドライバン

保冷・冷凍庫

ウイング

アルミブロック煽り

小型車シリーズ



Hi Star




Hi Star



Hi Wing



Hi Block

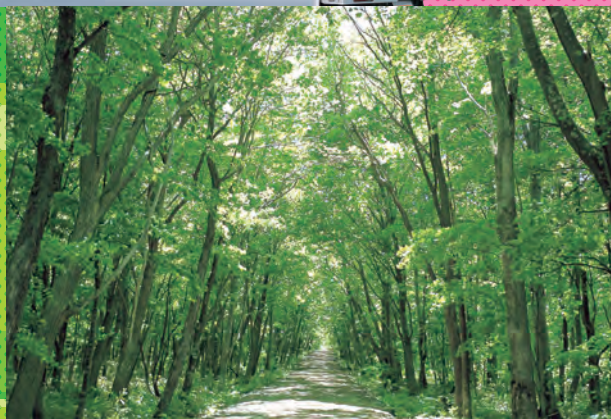

トランテックス

環境マネジメントに関する国際規格
ISO14001認証取得(本社・工場)

人にやさしく、地球にやさしく。

ボディメーカーとしての持てる技術と英知を結集して生まれた小型トラック4タイプ——

トランテックスの先進技術と熱い想いをこめた小型トラックシリーズは、現代の顧客ニーズを十二分に満たすものと確信いたします。

特筆すべきは当社が誇る電着塗装技術による高耐久性が4タイプすべてに付加されている点。

また絶え間ない素材開発と技術革新によって効率性・作業性・機能性・安全性など、すべての面において高い水準を示しています。

あらゆるシーンを快適に駆け抜け、毎日の高稼働を支え続ける先鋭の4タイプにご注目ください。



Hi Star

荷役作業をもっと容易に、迅速に。
使いやすさを徹底追求した充実装備。

ドライバン

軽快な走りで快適な運搬業務を支えるドライバンシリーズは、荷役作業の安全と効率化に貢献する標準装備が充実しています。お客さまのさまざまなご要望に応えられる様、オプションもまた豊富に揃えています。たとえば後扉にはクラス初となる「ハイスライダー」を設定。交通量の多い道路上や夜間・早朝時の荷役作業も安心かつ安全に行える点が大きな魅力です。写真のコルゲートタイプの他、フラットパネルタイプもご用意しております。



Hi Star

保冷性能も庫内容積もトップレベル。
輸送品質&効率にこだわった新鋭車です。

保冷/冷凍車

積荷の輸送品質向上に大きく貢献する保冷・冷凍車シリーズ。保冷性能や庫内容積の確保に徹底的にこだわった結果、トップクラスの性能を保持しております。食品などの積荷の衛生面にはとりわけ細心の注意を払い、すべての荷室内板に抗菌カラーアルミを標準採用しているほか、輸送品質を高めるための、オプション仕様も豊富にご用意いたしました。

High Quality




Hi Wing

庫内スペースを最大限に確保。
物流新時代にふさわしい快適ウイング。

ウイング

多目的用途を満たすウイングシリーズは機能性を重視した使いやすいボディと、標準装備&オプションの充実ぶりが特徴です。庫内容積を最大限に確保したウイングは、後部の間口も広くバンタイプとしての活用も可能なマルチボディとなっています。

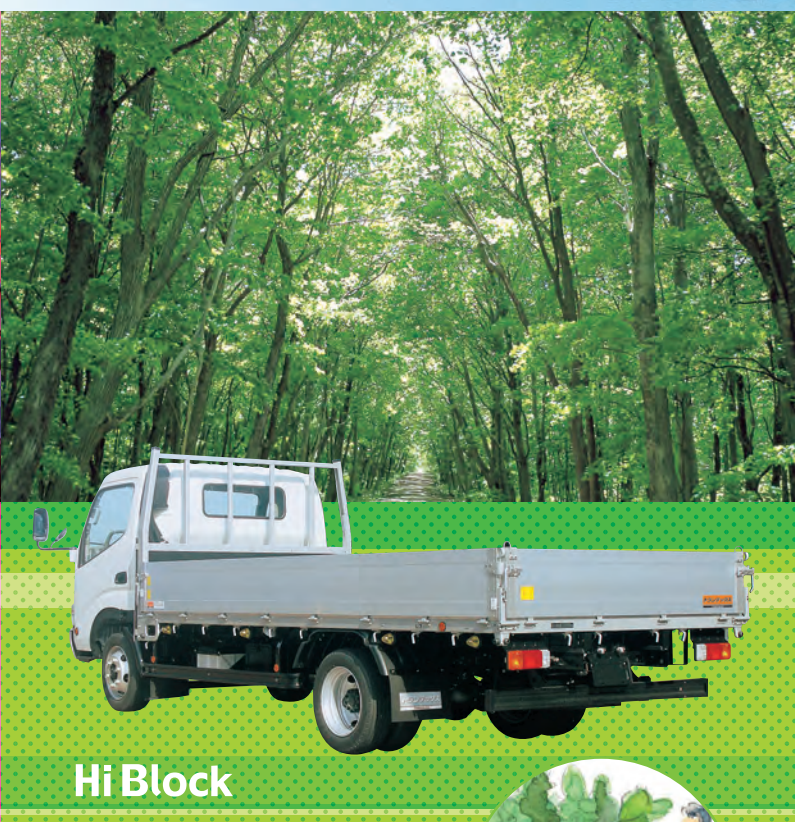

Hi Block

積荷にやさしいブロック煽りは、
廉価で安全でドライバーにもやさしい。

アルミブロック煽り

軽快感あふれるアルミブロック煽りシリーズ。何よりも、積荷の安定を図るためブロック煽りの高さを余裕の500ミリにしている点が大きな魅力。“スマートで高性能”を実現したアルミブロック煽りがドライバーの想いを叶えます。



荷役作業をもっと容易に、迅速に。
使いやすさを徹底追求した充実装備。

ドライバン

作業の省力化や安全性、そして輸送効率をいっそう高める
豊富な装備が選べるドライバン。

汎用的なコルゲートタイプとスタイリッシュな

フラットパネルタイプをご用意しました。

クラストップレベルのリア開口寸法を確保したほか、

オプションではユニークな「ハイスライダー」をはじめとする多彩な装備を設定しています。

白色カラーのフラットパネルタイプは外板分割張り、

リベット部モール付とすることで外観スタイルを重視しつつ、

メンテナンスの容易化も図りました。



コルゲートパネルタイプ







リヤ3枚折扉と
テールランプ吊下げは
オプション



フラットパネルタイプ

テールランプ吊下げは
オプション

■ボディサイズ(標準)

キャブ幅 ボディ長	標準キャブ						ワイドキャブ	
	標準長	セミロング	ロング	ロング	超ロング	超々ロング		
荷台内寸法 (mm)								
	3200	3700	4500	4500	5200	5600		
リヤ開口部寸法(幅×高さ[mm])	1770×1960	1770×2060	1770×2060	2080×2060	2080×2060	2080×2060		
最大積載量 (t:トン)	高床	2t 2,95t 3t	2t 3t 4t	2t 3t 3,5t 4t	2t 2,95t 3t 3,5t 4t	3,5t		
	全低床	2t 2,95t 3t	2t 2,95t 3t	2t 2,95t 3t 3,5t	2t 2,95t 3t 3,5t	3,5t		
	超低床	2t	2t	2t	—	—		

■推奨仕様

根太	縦根太+横根太	タテ100スチール(高床・全低床)又は60スチール(超低床)+ヨコ75スチール
外装	側面外板	アルミコルゲート板
内装	床張り	アカシア集成材 厚さ18mm
	床アンダーシート	樹脂 FAOシート黒
	内張り	前、側内板=耐水合板 厚さ5,5mm (天井内板はオプション)
	ラッシングレール	スチールI型半埋込み
リヤドアフレーム	形状	スチール製
リヤドア	形状	観音扉左先開き
	ヒンジ	スチールヒンジ3対(内寸高2320以上は4対)
	ロックバー	スチール丸パイプ左右各1本 ワンタッチロック片側キー付
	形状	スチール製
サイドドアフレーム	形状	ワンタッチ式スライド(開口幅985mm) 左側取付
電装品	車高灯	前後LED角型各1対・橙色
	マーカーランプ	丸型黄色2対
	庫内灯	白熱灯角型20W3個キャブ内SW付・P/L付
	テールランプ	シャシ品完全埋込
	路肩灯	左右各1個
	非常ブザー	庫内左後部スイッチ、ホーンに接続
機装品	サイドガード	スチール丸パイプ1段(黒塗り)
	フェンダ	スチール製ハ型
	車止め	樹脂製1セット サイドガード右取付
	リヤステップ	シャシリヤバンパ利用(滑り止め付)
	工具箱	シャシ装着品
塗装	緊定装置	ラッシングベルト中荷重用1本
	ボデー鉄部塗装	電着塗装+シルバー上塗り
	下回り塗装	電着塗装(ブラック)



リヤ観音扉




ワンタッチロック
(片側キー付)



サイドドアワンタッチ式スライド



床板(アカシア集成材)
環境に配慮し、植林木を100%利用。



ラッシングレール1段側面
(半埋込)



車高灯



テールランプ完全埋込



路肩灯



庫内灯白熱灯角型20W



庫内灯スイッチ



リヤステップ滑り止め付
(ターミナルストップは別オプション)
(テールランプ吊下げはオプション)

オプション

番号	オプション項目	備考
1	室内寸法	荷室高変更 (最小1570～50mmピッチ～最大2420)
2		荷室幅変更 (標準幅1580 ワイド1880,1980)
3		荷室長変更
4	根太	タテ100アルミ+ヨコ75アルミ
5	側外板	カラー白アルミフラット リベット隠しモール付
6		カラー白アルミフラット
7	リヤドア	3枚折開き (中央右先開き)
8		4枚折開き (中央左先開き)
9		手動シャッター式
10		ハイスライダー式観音扉
11		はね上げドア式 (テールゲート一体型)
12		ロックバー埋込式
13		スチールヒンジ4対
14		90度開きストッパー (簡易式)
15		90度開きストッパー (切替式)
16		開閉順序、左右勝手の変更
17	プラットホームクッション	角型
18		D型
19	サイドドア	ロックバー2本式スライド (開口幅930mm又は1230mm)
20		片開き式 (開口幅930mm又は1230mm)
21		ドア位置後方移設
22		右側取付け
23	ベンチレータ	開閉式 (F型)
24		固定式 (全天候型)
25		開閉式にカバー追加
26	簡易断熱	天井 30mmスチロフォーム
27		前+側 30mmスチロフォーム
28	テールゲートリフター	垂直式 (手動開閉) 能力600kg又は800kg
29		スイングアーム式 (自動開閉) 能力600kg又は1000kg
30		床下格納式 (手動開閉) 能力1000kg
31	ゲート側オプション	サイドストッパー付
32		キャスターストッパー付 (一体型・分割型)
33		ゲート先端テーパー変更
34	渡し板	スチール編板製
35	内板	天井 耐水合板 (厚さ4mm)
36		前壁 耐水合板 (厚さ9mm)
37		前+側 耐水合板 (厚さ9mm)
38		前+側 白ポリ合板 (厚さ6mm)
39		天井 白ポリ合板 (厚さ4.5mm)
40		前+側 アビトンすのこ張り (厚さ13mm)
41	緊定装置	+I型レールに変更
42		ラッシングレール完全埋込み
43		ラッシングレール2段側面
44		ラッシングレール2段前+側面
45		ラッシングベルト (中・重荷重用) 追加
46		ラッシングビーム (小型用)
47		ロープフック埋込式 (壁面)
48		ロープフック馬蹄型埋込式 (床面)
49	内板腰板	前+側面スチール (厚さ1.6mm 立上り300mm)
50		前+側面ステンレス (厚さ1.5mm 立上り300mm)
51	内板バレットガイド	前+側面アビトン製 (幅100mm 厚さ13mm)
52		前+側面樹脂アイウッド (幅100mm 厚さ15mm)
53		前+側面樹脂アイウッド (幅100mm 厚さ20mm)
54	床張り	ステンレス平板張り (厚さ1.0mm)
55		スチール平板張り (厚さ1.6又は2.3mm)
56	床アンダーシート	アルミ平板
57	パレットローダ	床埋込みレール2列 (レール間隔650mm)
58		パレットローダ本体 1セット積込み
59	バックモニターカメラ	市光、クラリオン製
60	マーカーランプ	追加
61	テールランプ	シャシ品吊下げ
62	サイドフラッシャー	長型1対
63	庫内灯	白熱灯角型20W追加
64		蛍光灯8W
65	ドア開警告灯	運転席インパネに取付
66	キャブ内スイッチ	単独スイッチ取付
67	サイドガード	スチール丸パイプ2段
68		ステンレス丸パイプ1段又は2段
69		スチール角型1段又は2段
70		アルミ角型1段又は2段
71	工具箱	ステンレス製 (500L) に交換
72		FRP製 (500L) に交換
73	サイドステップ	サイドガードに編板取付
74	タイヤチェーン掛け	取付



リヤドア手動シャッター式



リヤドアハイスライダー式



リヤドアはね上げドア式
(ゲートはスイングアーム式)



ロックバー埋込式



垂直式リフト



90度開きストッパー



床下格納式リフト



サイドドアロックバー式スライド




テールゲート用渡し板



サイドドア片開き式



庫内灯蛍光灯8W



前+側面腰板ステンレス・
床埋込レール2列・
パレットローダレール本体2本

保冷/冷凍車



片開き式サイドドアとテールランプ吊下げはオプション
※冷凍機はイメージです

より一層の衛生管理に重点を置くお客様におすすめ。

キャブ幅 ボディ長		標準キャブ				ワイドキャブ	
		標準長	セミロング	ロング	ロング	超ロング	
荷台寸法 (mm)	保冷車	 1750 3100 1725 1725×1710	 1800 3600 1725 1725×1760	 1800 4400 1725 1725×1760	 1850 4400 2035 2035×1810	 1850 5100 2035 2035×1810	
	中温	 1750 3040 1725 1725×1710	 1800 3540 1725 1725×1760	 1800 4340 1725 1725×1760	 1850 4340 2035 2035×1810	 1850 5040 2035 2035×1810	
	低温	 1700 2990 1675 1675×1685	 1750 3490 1675 1675×1735	 1750 4290 1675 1675×1735	 1800 4290 1985 1985×1785	 1800 4990 1985 1985×1785	
	超低温	 1650 2940 1625 1625×1650	 1700 3440 1625 1625×1700	 1700 4240 1625 1625×1700	 1750 4240 1935 1935×1750	 1750 4940 1935 1935×1750	
	注3						
最大積載量 (t・トン)	高床	2t 2.95t 3t	2t 3t 4t	2t 3t 3.5t	2t 3t 3.5t	2t 2.95t 3t 3.5t	
	全低床	2t 2.95t 3t	2t 2.95t 3t	2t 2.95t 3t	2t 2.95t 3t	2t 2.95t 3t 3.5t	
	超低床	2t	2t	2t	2t	—	

注1)リヤ開口部寸法(幅×高さ[mm])を示す。

■推奨仕様

ボディー型式		保冷車	冷凍車			
			中温仕様	低温仕様	超低温仕様	
根太	縦根太+横根太	スチール(注1)	タテ100アルミ+ヨコ75アルミ			
外装	側外板	カラー白アルミ平板				
内装	床張り	ステンレス平板3方立上り	厚さ1.0mm			
	内張り	抗菌カラー白アルミ平板				
	エアリブ	なし	アルミM型 縦張り(前壁は「L」型50h)			
	ラッシングレール	アルミ型1段取付				
	水抜穴	前部2個(35φゴム栓付)				
	荷台カーテン	固定式 全カーテン(リヤ、サイド扉用)				
断熱	断熱材	ポリスチレンフォーム				
	厚さ mm	天井	50	50	75	100
		前・側・後	50	50	75	100
		床	50	50	75	100
リヤアフレーム	形状	オールステンレス製ミガキ				
リヤドア	形状	観音扉左先開き				
	ヒンジ	スチールヒンジ3対				
	ロックバー	スチール丸パイプ左右各1本ワンタッチロック片側キー付				
サイドアフレーム	形状	スチール製(ホワイト塗り)				
サイドドア	形状	ロックバー1本式スライド(開口幅900mm)左側取付				
電装品	車高灯	前後LED角型各1対・橙色				
	マーカーランプ	丸型黄色・3対				
	庫内灯	蛍光灯8W2個直列キャップ内SW付・P/L付				
	テールランプ	シャシ品完全埋込				
	路肩灯	左右各1個				
	非常ブザー	庫内後部にスイッチ ホーン作動式				
	機装品	サイドガード	スチール丸パイプ1段(黒塗り)			
	フェンダー	ステンレス製H型				
	車止め	樹脂製1セット サイドガード右取付				
	リヤステップ	シャシリヤパンパ利用(滑り止め付)				
	工具箱	シャシ装着品				
	タイヤチェーン掛	なし	3本爪左右各1ヶ			
	緊定装置	ラッシングベルト中荷重用2本				
塗装	ボデー鉄部塗装	電着塗装+ホワイト上塗り				
	下回り塗装	電着塗装(ブラック)				
冷凍機	設定温度帯	—	-5℃～+20℃	-20℃～+20℃	-25℃～+20℃	
	冷凍機	—	菱重製前壁一体型 TDJ301D(モーターバックなし)			

注1.タテ100スチール(高床・全低床)又は60スチール(超低床)+ヨコ75スチール



床張りステンレス平板



抗菌カラー白アルミ内板
(エアリブ:保冷車はオプション)



ポリスチレンフォーム断熱材(接着式)



ステッカー(8×13cm)
後面左下に貼付されます



後観音扉



ワンタッチロック
(片側キー付)



サイドドアロックバー1本式スライド



車高灯(フロント)



車高灯(リヤ)



テールランプ完全埋込



庫内灯蛍光灯8W



庫内灯スイッチ



リヤステップ滑り止め付
(ターミナルストッパは別オプション)
(テールランプ吊下げはオプション)



水抜穴

冷凍装置

冷凍車には車の大きさや使用目的にあった適正な性能でしかも信頼性ある冷凍機を選ぶことが重要です。
トランテックスは数ある冷凍機の中から最適なタイプを最適な袈装方式とともにご提案しております。



前壁一体型冷凍機
(菱重製)



庫内エバポレータ
庫内への張り出しをなくし、庫内
壁面のフラット化を実現します。



コントロールパネル

オプション

オプション

設定なし

番号	オプション項目	保冷車	冷凍車			備考
			中温仕様	低温仕様	超低温仕様	
1	室内寸法	荷室高変更(最小1500～50mmピッチ～最大2350)		注1	注1	最小最大値は条件により異なります
2		荷室幅変更(標準幅1535 ワイド1835,1935)	注2	注2	注2	標準幅1535はシャシにより対応できないことがあります
3		荷室長さ変更				室内長さ変更範囲は条件により異なります
4	根太	タテ100スチール(高床・全低床)又は60スチール(超低床)・ヨコ75スチール				
5	リヤドア	保冷シャッター(50mm断熱)			—	
6		3枚折開き(中央右先開き)			—	
7		埋込ハンドル式観音扉				非常脱出装置&キー付
8		90度開きストッパー(簡易式) ステンレス製				
9		90度開きストッパー(切替式)				
10		スチール製ヒンジ4対				
11		ステンレス製ヒンジ3対又は4対				
12		ロックバーステンレス製				
13		開閉順序、左右勝手の変更				
14	リヤドアフレーム	スチール製				
15		スチール製 下ステンミガキ無し				
16	ブラットホームクッション	角型				
17		D型				
18	サイドドア	ワンタッチ式スライド(開口幅960mm)			—	
19		片開き式(開口幅900mm)				開口幅1200もあります(過ロングに設定)
20		ドア位置 後方移設				セミロング以上に可能です
21		右側取付け				左右取付けも可能です
22		スチール製ヒンジ4対				
23		ステンレス製ヒンジ3対又は4対				
24		ロックバーステンレス製				
25	サイドドアフレーム	オールステンレス製ミガキ				片開き式、ロックバースライド式に可能です
26		スチール製 下ステンミガキ無し				
27	テールゲートリフター	垂直式(手動開閉) 能力600kg又は800kg				メーカー:トランテックス、その他
28		スイングアーム式(自動開閉) 能力600kg又は1000kg				庫内リコモ付
29		床下格納式(手動開閉) 能力1000kg				
30	ゲート側オプション	サイドストッパー付				
31		キャスターストッパー付き(一体型・分割型)				
32		ゲート先端テーパー変更				垂直式に設定
33	渡し板	くちばし型取付				
34	冷凍機	指定メーカー・機種に対応	—			
35		ノーズマウント型冷凍機対応	—			
36		アンダーマウント方式	—			
37		モーターバック付	—			
38	荷台カーテン	固定式半カーテン(リヤ・サイド専用)				
39		移動式カーテン(前後スライド式)				
40	移動間仕切壁	脱着式クールマスター(中折れ式)				
41		脱着式クールマスター(ドアタイプ)				
42		移動式クールマスター(跳上式)				
43	内板	ステンレス平板張り(側4周)				
44	エアリブ	アルミM型縦張り	—	—	—	冷凍車は標準装備
45		前壁アルミ製冷気循環型(75H)	—			
46		レス	—			
47	緊定装置	＋I型レールに変更				スチール製、アルミ製、ステンレス製、から選べます(1型共)
48		ラッシングレール2段側面取付				
49		ラッシングベルト(中・重荷重用)				
50		ラッシングビーム(小型用)				
51	パレティナガイド	樹脂アイウッド(幅100mm 厚さ15mm)				
52		ステンレスハット材(幅70mm 厚さ15mm)				
53	床張り	39Hアルミ狭型キーストン型材				
54		アルミ縞板 厚さ2.5mm				
55		35Hアルミ狭型I型レール				
56	床スノコ	樹脂製スノコ				
57	扉部床堤防	床スノコ用堤防取付け				
58	パレットローダ	床埋込みレール(ステンレス製)				2列or4列に対応
59		パレットローダ本体 1セット横込み				
60	水抜き穴	後側2ヶ追加35φ				
61		パイプ径50φに変更				ゴム栓付
62	抗菌・脱臭仕様	エアリブ アルミ+抗菌塗装				
63		オゾン脱臭装置				
64	バックモニターカメラ	市光、クラリオン製				シャッター付
65	マーカーランプ	追加				
66	テールランプ	シャシ品吊下げ				
67	サイドフラッシャー	長型 1対				大型用も選択できます
68	庫内灯	蛍光灯8W追加				
69		白熱灯角型20W				
70	ドア開警告灯	運転席インパネに取付				
71	キャブ内スイッチ	単独スイッチ取付				
72	サイドガード	スチール丸パイプ2段				
73		ステンレス丸パイプ1段又は2段				
74		スチール角型1段又は2段				
75		アルミ角型1段又は2段				
76	工具箱	ステンレス製(500L)に交換				
77		FRP製(500L)に交換				
78	サイドステップ	サイドガードに縞板製取付				
79	タイヤチェーン掛け	無し又は右1ヶ又は左1ヶ				保冷車は左右各1ヶも選択できます



保冷シャッター



リヤドア3枚折開き(中央右先開き)



リヤドア90度開ストッパー(簡易式)




リヤドア90度開ストッパー(切替式)




渡し板(くちばし型)



荷台カーテン(半カーテン式)



床アルミ縞板
(樹脂製パレティナガイドは別オプション)



床狭型キーストン型材
(パレットローダレールは別オプション)



床I型レール
(パレットローダレール埋込み付)



モニター



庫内灯白熱灯角型20W



キャブ内スイッチ

注1. 荷室高の数値は低温仕様の場合は-50mm、超低温仕様の場合は-100mmとなります。


注2. 荷室幅の数値は中温仕様を示す。
低温仕様の場合は-50mm、超低温仕様の場合は-100mmとなります。



リヤドア埋込ハンドル式



サイドドアワンタッチ式スライド



ラッセル穴段およびバレットガイド(樹脂製)
(床アルミ縞板は別オプション)



樹脂製置スノコ




バックアイカメラ

抗菌・脱臭仕様

抗菌とは？

抗菌とは、菌の繁殖を抑制・減少させるという意味です。抗菌冷凍・保冷車で採用している抗菌部材は、24時間後に菌の数が限りなく0に近いレベルにまで減少する抗菌性能があります。(抗菌部材メーカーのラボテスト結果)ただし表面が汚れていると効果は著しく低下します。抗菌効果を発揮させるには庫内のこまめな洗浄をおこない清潔を保つことが第一歩です。

冷凍車庫内における細菌数の変化イメージ

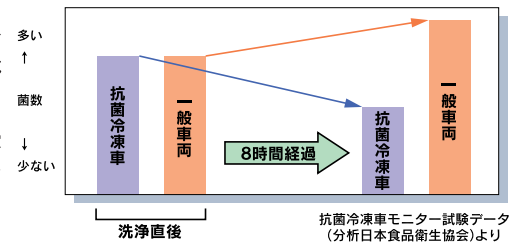

エアリブ抗菌塗装



オゾン脱臭装置

冷凍装置(冷凍車)

冷凍車は使用の目的や積荷・条件により、さまざまな架装が求められます。トランテックスはお客さまのご要望に応じた銘柄や型式のご相談に応ずるとともに、最適な架装方法についてご提案しております。



前壁一体型冷凍機
(デンソー製)



コンデンサーノーズマウント式



コンデンサーアンダーマウント型



モーターパック取付
(本体)(電源BOX)



超薄型エバポレータ

庫内スペースを最大限に確保。
物流新時代にふさわしい快適ウイング。



ウイング

より広く、より軽く、より使いよく。ハイウイングMAXの持つ優れた商品力を
そのまま小型車にも実現いたしました。クラストップレベルの庫内容積と使い良さは、
さらなる輸送と荷役の効率化にお応じます。



ボデーサイズ(標準)

- アルミ型材観音ドアはオプション
- サイドガード黒塗りはオプション(シルバー色標準)

キャブ幅		ワイドキャブ		
ボデー長		ロング	超ロング	超々ロング
荷台内寸法 (mm)				
最大積載量 (t:トン)	高床	2t 2.95t 3t 3.5t 4t	2t 2.95t 3t 3.5t 3.9t	3.5t 3.85t
	全低床	2t 2.95t 3t 3.5t	2t 2.95t 3t 3.5t	3.5t


推奨仕様

装置	項目	仕様
根太	縦根太+横根太	タテ100スチール+ヨコ75スチール
	床枠	スチールロール材
	床張り	アカシア集成材 厚さ18mm
	床アンダーシート	樹脂FAOシート黒
フロント	外板	スチール平板1.6t
	内板	外板と兼用
リヤ	後扉	観音扉 ワンタッチハンドル キャッチ片側キー付 左先開き
	ドアパネル	外:アルミ+MDF+ 内:ガルバリウム鋼板
	ヒンジ	スチール製3対
煽り	構造	上部段付アルミブロック2方開 高さ600mm
	煽りロック	カバー付ロック 前後 各1段
	ラッシングレール	オプション
	煽開補助装置	オプション
ウイング	センタービーム	アルミダブルセンタービーム構造
	ルーフ外板	アルミ平板
	サイド外板	アルミコルゲート板
	ウイングロック	カバー付ロック 前後 2対
	中間ロック	なし(但し超々ロングのみ カバー付ロック取付)
	側内板	4t 耐水合板張り
	防雪カバー	アルミ三角プレート H=500
	操作スイッチ	押しボタン式・ボデー左右後部・ 横向き(埋込式)
	開閉機構	電動油圧式 前壁設置
	閉め忘れ 防止装置	運転席インパネに警報ランプ+ ブザー取付
電装品	車高灯	LED角型 前後各1対・橙色
	マーカーランプ	丸型黄色(樹脂)2対
	路肩灯	左右各1個
	庫内灯	白熱灯角型20W 3個千鳥式
	テールランプ	シャシ品完全埋込
機装品	キャブ内スイッチ	庫内灯SW 1ヶ(他はテールと連動)P/L付
	非常ベル	オプション
	サイドバンパ	スチール丸バンパ1段(シルバー色塗り)
塗装	フェンダ	スチール製ハ型
	リヤステップ	シャシリヤバンパ利用(滑り止め付)
	工具箱	シャシ装置品
塗装	ボデー鉄部塗装	電着塗装+シルバー上塗り
	下回り塗装	電着塗装(ブラック)



アルミダブルセンタービーム

アルミダブルセンタービーム構造ですから内容積も大きくとれ、フォークリフト作業もスムーズに行えます。



床板(アカシア集成材)
環境に配慮し、植林木を100%利用。



ウイング側内板
耐水合板(4mm)



ワンタッチハンドルキャッチ
(片側キー付)



ウイング中間ロック
(超々ロングのみ取付)



防雪カバー



ウイング操作スイッチ
マーカーランプ



フロントコーナプロテクタ
(アルミ製一体型)



油圧ユニット(前壁取付)



ウイング開放警告灯



前・後車高灯
LED製角型橙色



庫内灯



リヤステップ
滑り止めシート付



工具箱

■オプション

番号	オプション項目		備考
1	荷台内寸高さ変更	150mmアップ(2210H)又は100mmダウン(1960H)	全低床に対応 注1
2		100mmアップ(2160H)又は100mmダウン(1960H)	高床に対応 注1
3	根太構造	オールアルミ型材製 縦根太・横根太・床枠セットで対応	
4	フロントパネル	アルミ平板張り	内張り合板とセット
5	リヤドア	アルミ型材観音ドア	
6		3枚折開き(中央右先開き)	
7		はね上げドア式(テールゲート一体型)	スイングアーム式リフトに可能です
8		90度開きストッパー(簡易式)	
9		開閉順序、左右勝手の変更	
10	プラットホーム	角型	テールランプ吊下げ式になります
11	クッション	D型	
12	ベンチレータ	開閉式(F型)	カバー追加も可能です
13		固定式(全天候型)	
14	アオリ	開閉補助装置 1対	
15		振り上部ラッシングレール埋込み型	
16	ウイング	中間ロック(カバー付)	超々ロングは標準で取付
17		スタータロック	
18		フロント雨水受け	
19	内板	前壁耐水合板(厚さ9mm)	外板アルミとセット、内寸長▲10mm
20		前壁白ポリ合板(厚さ4.5mm)+耐水合板(厚さ4mm)	
21		ウイング白ポリ合板(厚さ4.5mm)	
22		天井耐水合板(厚さ4mm)	
23		天井白ポリ合板(厚さ4.5mm)	
24	簡易断熱	ウイング側部 スチロフォーム	内板を選択してください
25		天井部 スチロフォーム	
26	床張り	スチール平板張り(厚さ1.6mm)	
27	床アンダーシート	アルミ平板	
28	テールゲートリフター	スイング式 注2(自動開閉・庫内リモコン付) 能力600kg又は1000kg	トランテックス、その他
29	ゲート側オプション	サイドストッパー付	
30		キャストスタートッパー式(一体型※・二分割型)	*スイングアーム式には標準装備 ステンレス平板製も選べます
31	渡し板	スチール編板製	アルミ製 型から選べます
32	緊定装置	ラッシングレールブロックアオリ上部に埋込み(床500)	スチール製 型または+ 型 アルミ製 型から選べます
33		ラッシングレールウイング部に取付床1200(±100ピッチ)	スチール製 型または+ 型 アルミ製 型から選べます
34		ラッシングベルト(中・重荷重用)	
35		ラッシングビーム	
36		ロープフック引出式 3対(U型またはHB型)	超ロングは4対
37	バックモニターカメラ	市光、クラリオン製	シャッター付
38	マーカランプ	追加	
39	テールガード	大・中と同じ	
40	庫内灯	白熱灯角型20W追加	
41		蛍光灯8W埋込	
42		作業灯(35W)	庫内後方上部
43	ドア開警告灯	運転席インパネに取付け	
44	非常ベル	庫内にスイッチ、キャブ内にブザー取付	2個まで
45	キャブ内スイッチ	単独スイッチ取付け	2段も対応
46	サイドガード	スチール丸パイプ2段	
47		ステンレス丸パイプ1段又は2段	
48		スチール角型1段	
49		アルミ角型1段又は2段	
50	工具箱	ステンレス製(500L)に交換	
51		FRP製(500L)に交換	
52	車止め	1セット取付	
53	タイヤチェーン掛け	取付	

注1.内寸高アップについては、車型により仕様制約付となることがあります。 注2.テールランプは吊下げ式となります。



アルミ根太仕様



アルミ型材ドア



ベンチレータ 開閉式
(F型カバー付)



ベンチレータ 固定式(全天候型)
(F型カバー付)



アオリ開閉補助装置



ラッシングレール埋込 (+I型)




フロント雨水受け




前内板 9t耐水合板張り




天井4.5t白ポリ合板
(庫内蛍光灯はオプション)




ラッシングレール完全埋込
(ウイング部合板張り)



ラッシングベルト (中荷重用)



ラッシングベルト (重荷重用)



ラッシングビーム (小型用)



床面フック引出式 (U型)



床面フック引出式 (HB型)



サイドガード (アルミ角型)



ステンレス製工具箱

積荷にやさしいブロック煽りは、
 廉価で安全でドライバーにもやさしい。

アルミブロック煽り








トラック荷台もこれからは一層の美しさとコストパフォーマンスが
 求められる時代です。

煽りには余裕の500ミリ煽りを装備することで、
 積荷の安全を図るとともにお店のイメージも高まります。
 横根太には積荷に優しい木製材、
 煽りには実績ある防水構造を採用するなど
 いたるところに当社のノウハウが生かされています。



煽り高さ400mmはオプション

■ボディサイズ(標準)

キャブ幅		標準キャブ				ワイドキャブ			
ボディ長		標準長	ロング	ロング	ロング	超ロング	超々ロング	超々ロング	超々ロング
荷台内寸法 (mm)									
		2975	4365	4365	4365	4995	4995	5495	5495
		1605	1810	1905	2075	1905	2075	2075	2075
最大積載量 (t:トン)	高床	2t 2,95t 3t	2t 3t 3,5t	2t 2,95t 3t 3,5t	2t 2,95t 3t 3,5t	2t 2,95t 3t 3,5t	2t 2,95t 3t 3,5t	3,5t	3,5t
	全低床	2t 2,95t 3t	2t 2,95t 3t	2t 2,95t 3t 3,5t	2t 2,95t 3t 3,5t	2t 2,95t 3t 3,5t	2t 2,95t 3t 3,5t	3,5t	3,5t
	超低床	2t	2t	2t	2t	—	—	—	—

注1) 内寸高さはブロックアオリ高さを示す。床上面高さは490です。

■推奨仕様

根太	縦根太	スチール
	横根太	木製
フロア	床枠	スチール
	床張り	耐水合板 厚さ16mm (黒塗り)
フロント	床アンダーシート	無し
	構造	スチール製 つの付上部傾斜型
煽り	前内板	耐水合板 厚さ15mm (床板と同色)
	煽り構造	クリア色アルミブロック 3方開 側・後アオリ高さ500mm
電装品	煽りロック	ラッチハンドル1段 後部補助ヒンジ支持
	ラッシングレール埋込み	オプション
電装品	開閉補助装置	オプション
	マーカーランプ	丸型 黄色2対
電装品	テールランプ	シャシ品吊下げ取付
	路肩灯	左右各1個
機装品	サイドガード	スチールプレス品1段 (黒塗り)
	フェンダ	樹脂製一体型黒色
機装品	工具箱	シャシ装着品
	スカートロープ掛	各根太取付および後部4ヶ付
塗装	リヤ足掛け	取付
	ボデー鉄部塗装	電着塗装+シルバー上塗り
塗装	下回り塗装	電着塗装(ブラック)



フロントウォール(鳥居)
 (4ナンバー車はつの回転式)



煽りブロック(前)



煽りブロック(後)




スカートロープ掛



フロント補強(ステップ兼用)
 およびヒンジ



フロア・補助ヒンジ



リヤステップ



マーカーランプ



路肩灯



サイドガード



リヤフェンダ
 (写真はワイド用)

オプション

番号	オプション項目		備考
1	煽り高さ変更	400mm	
2		600mm	
3	根太	横根太増し	
4	アオリ	補助開閉装置 1対	注1
5		煽り上部ラッシングレール埋込み型	同時取り付け不可
6		幌受けパイプ取付	
7		水平チェーン	
8	前壁内板	前壁全面 耐水合板張り(厚さ15mm)	内面ニス塗り
9		前壁全面 鉄板張り(厚さ1.6mm)	
10		前壁全面 アルミ(0.5mm)+アビトン(17mm)張り	内面ニス塗り
11		前壁全面 鉄板(1.6mm)+アビトン(17mm)張り	内面ニス塗り
12	前壁幌ロープ掛け	下部両端に1対	
13	鳥居枕木	アビトン製取付	4ナンバー車は不可
14	床張り	アビトンさねはぎ張り(厚さ17mm)	
15		亜鉛鋼板張り(厚さ1.6mm)	
16		亜鉛鋼板張り(厚さ2.3mm)	
17		床ニス塗りに変更	
18	床アンダーシート	アルミ平板張り	
19	緊定装置	ラッシングレール	スチール製I型
20		ブロックアオリ上部に埋込み	スチール製+I型
21			アルミ製I型
22		ラッシングベルト(中・重荷重用)	
23		ラッシングビーム(小型用)	
24		床ロープフック	引出し標準型
25			埋込み丸環型
26	マーカーランプ	追加	
27	作業灯	前壁上方(35W白熱灯) 右1ヶ又は左右各1ヶ	スイッチは前壁部取付
28	キャブ内スイッチ	単独スイッチ取付	2対まで
29	サイドガード	スチール製丸パイプ1段	
30		スチール製角型1段	
31	工具箱	ステンレス製(500L)に交換	
32	車止め	1セット取付	
33	タイヤチェーン掛け	取付	


注1.標準長車不可。全車アオリ高さ400mm時は不可。



アオリ補助開閉装置



ラッシングレール埋込(+I型)



幌受けパイプ取付




水平チェーン



前壁全面張り
(アルミ+アビトン)



前壁幌ロープ掛け




床張り(アビトンフローリング)



床張り(亜鉛鋼板張り)



アンダーシート(アルミ張り)



床ロープフック(引出し標準型)



ロープフック丸環型(床面)




作業灯(前壁上方)




車止め(1セット取付)



タイヤチェーン掛け




ラッシングベルト(中荷重用)



ラッシングビーム(小型用)

全国各地を駆ける 営業ネットワークが 信頼と安心の架け橋です。

北海道から九州まで全国各地を網羅した営業ネットワーク。トランテックスはそれぞれの地域に密着した活動を展開し、迅速かつ細やかな各種サービス・メンテナンスを行っています。

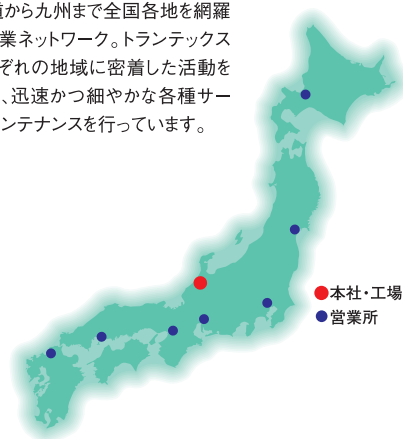

● 本社・工場
● 営業所

人に優しく、地球に優しく・・・

トランテックスは「人に優しく、地球に優しく」の理念のもと、地球環境に配慮し、環境に負荷を与える有害な物質や廃棄物の量を減らし、リサイクル性の向上、資源の有効利用を目指して新製品の開発を行っています。

地球温暖化を防ぐために

- 冷凍車断熱材にオゾン層を破壊しない、ノンフロンスチレン材、次世代発泡材を採用しました。
- 熱帯雨林を保護するため、植林材であるアカシア材を採用しました。

リサイクル性の向上を目指して

- リサイクル材料の採用、解体しやすいボルト結合構造、部品点数の削減を図り、分別回収の適用を拡大しています。
- 解体マニュアルを作成し、ホームページに公開しています。

環境負荷物質の排出抑制を目指して

- 電着塗装、静電塗装、粉体塗装を採用し、環境負荷物質である鉛使用量の削減を進めています。
- カドミウム、水銀、6価クロムについては、段階的に使用禁止期日を定め、早期達成に向け推進しています。
- 実車でのテスト、コンピューター解析により、ボディの軽量化と庫内容積の拡大を図り、物流の効率化に努めています。



株式会社 トランテックス

ホームページアドレス

<http://www.trantechs.co.jp/>

本社・工場 〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地

TEL 076-274-2806

東北営業所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町1-7-36(日野ビル3F)

TEL 022-284-8012

北海道駐在所 〒007-0802 札幌市東区東苗穂2条3-2-15

TEL 011-782-1051

東京事務所 〒105-0004 東京都港区新橋5-18-1

TEL 03-6895-4301

東海営業所 〒467-0847 名古屋市瑞穂区神穂町6-39

TEL 052-811-3201

営業本部・北陸営業所 〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地

TEL 076-274-2816

関西営業所 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2-15-28(みてしまグリーンビル4F)

TEL 06-6473-1812

中・四国営業所 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町6-27-26-101

TEL 084-940-0566

九州営業所 〒811-3134 福岡県古賀市青柳469-6

TEL 092-942-1633



- 自然保護に協力し再生紙を使用しています。
- 仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
- カタログに記載のスタイリング、ディテールの写真は印刷等により、実際の車と色が多少異なる場合があります。

本カタログの内容は2017年2月現在のものです。

CAT-K038
'17-022006