

頼れるパートナー

トランテックス

Trantechs, Ltd.

中型 **冷蔵** ウイング シリーズ

Hi Wing  
ウイングシリーズ

冷蔵輸送はお任せ下さい



ハイウイング **MAX** マル E

容積・機能等スペックに優れるハイウイングMAXをベースに煽りと後扉、床にスチレン断熱パネルを採用した冷蔵輸送向けウイングです。生鮮食品等運びたいお客様にお勧めです。

絶対保冷宣言

御社の荷物、冷たく保ちます!!



ハイウイング **MAX** マル

容積・機能等スペックに優れるハイウイングMAXをベースにスチレン断熱材を挿入した簡易冷蔵ウイングです。青果物や電子部品等を涼しい環境で運びたい、一般雑貨も運びたい。そんなお客様にお勧めです。



トランテックス

環境マネジメントに関する国際規格  
ISO14001認証取得(本社・工場)



# クールEタイプ




温度帯目安  
5~15℃

こんなお荷物に



## 断熱性能を確保したボデー構造

ドライウイング構造をベースに各部にサンドイッチパネル、シールゴムを取付、保冷能力を高めました。

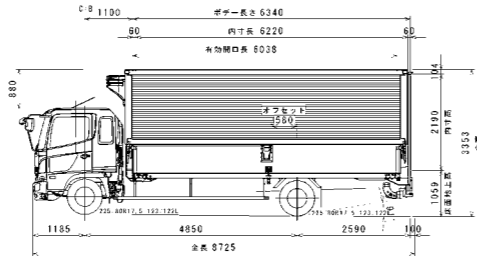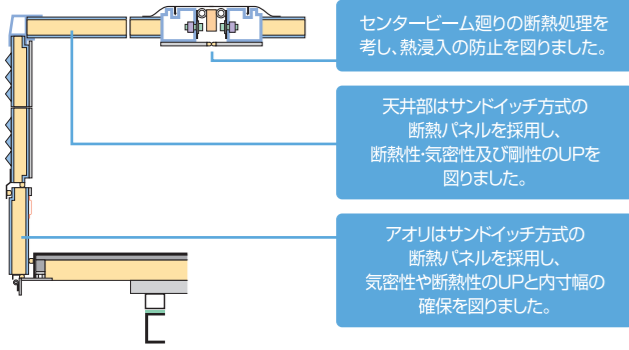

# クールタイプ




温度帯目安  
20~25℃

こんなお荷物に



## 容積、汎用性を重視したボデー構造

「段付アルミブロックアオリ」の採用により、内寸幅を拡大。これによりパレットの積載効率改善されます。また「アルミ製Wビーム」採用により、内寸高さ拡大と荷役性が向上しました。

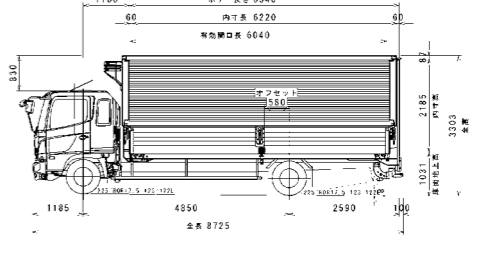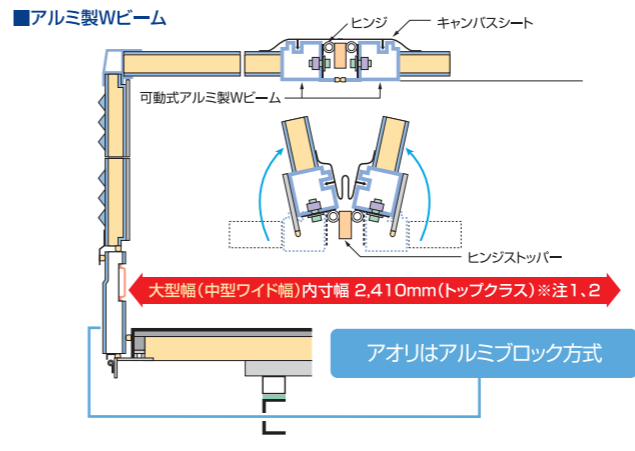

### クールEタイプ推奨仕様

装置	項目	用途・仕様	中型4トン E/バコナー体型	
根太	縦根太		100アルミ	
	横根太		75アルミ	
	横根太ピッチ		400	
	床枠		アルミ材	
フロント	前構造		スチール溶接構造・タイコ張り	
	外板		アルミ平板	
アオリ	構造		サンドイッチパネル方式(外内板カラーアルミ)	
	高さ・方開数		H=700・2方開	
	中柱		なし	
	掛け金具		ステンレス製カバー付ロック 前後 各1段	
	ヒンジ		ステンレス製内巻き式	
	開閉補助装置		ステンレス製1対	
	ラッシングレール		アルミW型取付・突出型	
	センタービーム		アルミWセンタービーム	
	ルーフ外板		ホワイトカラーアルミ・サンドイッチパネル	
	サイド外板		アルミコルゲート板	
ウイング	ロック装置		ステンレス製カバー付ロック 前後 各1対	
	中間ロック		タカラ薄型ステンレス製ミガキ有り 1対	
	操作スイッチ		防水押しボタン式・ボデー左右後部・横向き	
	メインスイッチ		キャブ内	
	ラッシングレール		アルミ型取付・突出型	
	リヤドアフレーム		ステンレス製拡大(後面ワイド)タイプ	
	リヤドア	構造		2枚観音扉・左先開き
		ドアパネル		外:ステンレス白・内:アルミ白
		ヒンジ		ステンレス製4対
		ロックギンバー		ステンレス丸パイプ 左右各1本
ロック装置			ステンレス製・ワンタッチロック片側キー付	
床		床張り		3.0アルミ編板
		アンダーシート		アルミ平板
		床トレインパイプ		50φゴム柱付
		床フック		エアラインレール
内装		前内板		4.7FRP合板+裏板5.5耐水合板
	前壁スノコ		縦型エアリブ H=50	
	ウイング内装		4.7FRP合板・ジョイナー付	
	天井内板		ホワイトカラーアルミ・サンドイッチパネル	

装置	項目	用途・仕様	中型4トン E/バコナー体型
断熱仕様	厚さ	前壁	50tスチレンスライス
		側ウイング	40tスチレンスライス
		アオリ	40tスチレン(サンドイッチパネル)
		天井	50tスチレン(サンドイッチパネル)
		後扉	50tスチレン(サンドイッチパネル)
		床	50tスチレン(サンドイッチパネル)
	冷凍機	車高灯	前
		後	LED丸型 黄色
サイドマーカランプ			LED丸型5対 黄色
路肩灯			左右1対
庫内灯			LED灯4個・千鳥取付
テールランプ			シャシ品3灯 完全埋込
庫内スイッチBOX			なし
キャブ内スイッチ			庫内灯・路肩灯・車高灯・サイドマーカランプ灯
サイドフラッシュャー			シャシ品1対
非常ブザー			ブザー型取付
積載品	サイドバンパ		ステンレス角パイプ1段
	リヤフェンダ		一体型フランジ角型・ステンレス製
	泥除け		黒色ラバー
	最後部泥除け		EVA赤・ステンレス補強板付
リヤステップ		ステップ型上面滑り止め付	
工具箱		ステンレス製750L(中型)	
塗装	車止め		樹脂製 1セット取付
	後部 中央当たりゴム		角型 中央部1対取付
	タイヤチェーン掛け		3本フック型 2セット取付
	ラッシングベルト		なし
	燃料タンク		シャシ装着品(移設交換することがあります)
	キャブタイヤキャリヤ		シャシ装着品
	キャブ塗装		メーカ純正色
	ボデー鉄部塗装		電着塗装+ライトグレー上塗り
	下回り塗装		電着塗装(ブラック)

### 断熱仕様

	クールE	クール
前壁	50tスチレン	
側ウイング	40tスチレン	30tスチレン
アオリ	40tスチレン(サンドイッチパネル)	スチレンスライス / 無
天井	50tスチレン(サンドイッチパネル)	50tスチレン / 50tスチレン(サンドイッチパネル)
後扉		30tスチレン / 無
床	50tスチレン(サンドイッチパネル)	25tスチレン / 無 / 50tスチレン(サンドイッチパネル)

### 冷蔵輸送グレードと積荷別適温度

	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃
ハイウイング							
グレード別温度管理帯							
トマト・レモン(バナナ・パイナップル)など							
和洋菓子・キャンデーなど							
弁当・給食など							
バター・マーガリンなど							
精肉・鮮魚・えび・水産練製品など							
医薬品・精密機器・温気を嫌う製品など							
チーズ・牛乳・生クリームなど							
セロリ・レタス・カリフラワー・松茸など							
いちご・ぶどう・柿・さくらんぼ・メロンなど							

注:輸送可能な温度は、ボデー仕様、冷凍機能力、荷姿により異なります。また構造上庫内の温度は部位により変化しますのでご承知ください。

### クールタイプ推奨仕様

装置	項目	用途・仕様	中型4トン E/バコナー体型	
根太	縦根太		100アルミ	
	横根太		75アルミ	
	横根太ピッチ		400	
	床枠		アルミ材	
フロント	前構造		スチール溶接構造・タイコ張り	
	外板		アルミ平板	
アオリ	構造		上部段付アルミブロック(ラッシングレール凹)	
	高さ・方開数		H=700・2方開	
	中柱		なし	
	掛け金具		スチール製カバー付ロック 前後 各1段	
	ヒンジ		ステンレス製内巻き式	
	開閉補助装置		スチール製1対	
	ラッシングレール		アルミW型取付・突出型	
	センタービーム		アルミWセンタービーム	
	ルーフ外板		ホワイトカラーアルミ・サンドイッチパネル	
	サイド外板		アルミコルゲート板	
ウイング	ロック装置		スチール製カバー付ロック 前後 各1対	
	中間ロック		スチール製カバー付ロック1対	
	操作スイッチ		防水押しボタン式・ボデー左右後部・横向き	
	メインスイッチ		キャブ内	
	ラッシングレール		アルミ型取付・完全埋込型	
	リヤドアフレーム		ステンレス製拡大(後面ワイド)タイプ	
	リヤドア	構造		2枚観音扉・左先開き
		ドアパネル		外:アルミ型材・内:4.7FRP合板
		ヒンジ		ステンレス製4対
		ロックギンバー		スチール製丸パイプ 左右各1本
ロック装置			ワンタッチロック片側キー付	
床		床張り		1.7tアヒトンさくねは張り
		アンダーシート		アルミ平板
		床トレインパイプ		なし
		床フック		H8型6対
内装		前内板		4.7FRP合板+裏板5.5耐水合板
	前壁スノコ		縦型エアリブ H=50	
	ウイング内装		4.7FRP合板・ジョイナー付	
	天井内板		ホワイトカラーアルミ・サンドイッチパネル	

装置	項目	用途・仕様	中型4トン E/バコナー体型
断熱仕様	厚さ	前壁	50tスチレンスライス
		側ウイング	40tスチレンスライス
		アオリ	スチレンスライス
		天井	50tスチレンスライス
		後扉	30tスチレンスライス
		床	50tスチレン(サンドイッチパネル)
	冷凍機	車高灯	前
		後	LED丸型 黄色
サイドマーカランプ			丸型5対 黄色
路肩灯			左右1対
庫内灯			蛍光灯4個・千鳥取付
テールランプ			シャシ品3灯 完全埋込
庫内スイッチBOX			なし
キャブ内スイッチ			庫内灯・路肩灯・車高灯・サイドマーカランプ灯
サイドフラッシュャー			シャシ品1対
非常ブザー			なし
積載品	サイドバンパ		アルミ角パイプ1段
	リヤフェンダ		一体型フランジ角型・ステンレス製
	泥除け		黒色ラバー
	最後部泥除け		EVA赤・ステンレス補強板付
リヤステップ		ステップ型上面滑り止め付	
工具箱		ステンレス製750L(中型)	
塗装	車止め		樹脂製 1セット取付
	後部 外当たりゴム		角型 テールランプ斜め上1対取付
	タイヤチェーン掛け		角型 中央部1対取付
	ラッシングベルト		3本フック型 2セット付
	燃料タンク		シャシ装着品(移設交換することがあります)
	キャブタイヤキャリヤ		シャシ装着品
	キャブ塗装		メーカ純正色
	ボデー鉄部塗装		電着塗装+ライトグレー上塗り
	下回り塗装		電着塗装(ブラック)

(注)内寸・内容積は、車型・仕様により確保できない事がありますので、営業スタッフまでお問い合わせ下さい。



## ボデー仕様バリエーション

**冷凍機シリーズ** 用途に合わせた架装が可能です。



庫内容積を重視した架装に最適です。




安定した冷凍能力を発揮するサブエンジン式冷凍に最適です。



ハイルーフキャブでの架装に最適です。

**灯具LEDシリーズ** 低消費電力化することでシャシバッテリーへの負荷を軽減し、球切れの耐久性向上でコスト削減にも貢献できます。



安心・安全  
運行のために

**ステンレスシリーズ** 耐食性、洗浄性に優れ、清潔感をアピールできます。



清潔感と  
安心感を  
プラス

**荷役省力化装置(テールゲートリフター)** 後方からの台車積みが可能となり、側方後方からでもマルチな荷積作業が可能となります。



オペレーターの  
負荷を削減

※上記以外の仕様も当社スタッフまでお問い合わせ下さい。

**株式会社 トランテックス**

ホームページアドレス <http://www.trantechs.co.jp/>

本社・工場	〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地	TEL 076-274-2806 <small>(総務人事部直通)</small>	東海営業所	〒467-0847 名古屋市瑞穂区神穂町6-39	TEL 052-811-3201
北海道駐在所	〒007-0802 札幌市東区東苗穂2条3-2-15	TEL 011-782-1051	営業本部・北陸営業所	〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地	TEL 076-274-2816
東北営業所	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町1-7-36(日野ビル3F)	TEL 022-284-8012	関西営業所・中四国営業所	〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2-15-28(みてじまグリーンビル4F)	TEL 06-6473-1812
東京事務所	〒105-0004 東京都港区新橋5-18-1	TEL 03-6895-4301	九州営業所	〒811-3134 福岡県古賀市青柳469-6	TEL 092-942-1633



●自然保護に協力し再生紙を使用しています。 ●仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。  
●カタログに記載のスタイリング、ディテールの写真は印刷等により、実際の車と色が多少異なる場合があります。

本カタログの内容は2014年6月現在のものです。

CAT-K044  
'14-063001