

Hi Wing

大型

中型

ドライシリーズ



Trantechs, Ltd.


大型車のボデー仕様を選ぶ

汎用性の高い標準仕様に加え、積載性を重視した豊富なバリエーションをご用意。

標準仕様

.....P4-5

用途に合わせて選べる
豊富なバリエーションをご用意。
ボデーの軽量化により、
積載量アップも実現しています。

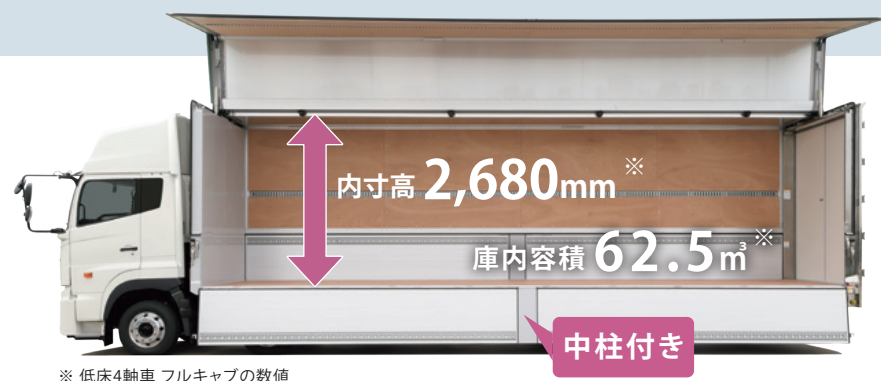

※ 低床4軸車 フルキャブの数値

内寸高アップ仕様・部品輸送仕様

.....P6-7

横根太に剛性の高い素材を採用し
床強度を確保するとともに、
内寸高アップを実現。
部品輸送仕様は国内最大級の
庫内容積を確保しています。



■ 写真は部品輸送仕様

※ 特定のシャーシメーカー・車両型式のみ対応可能です。
※ タイヤ上部のクリアランスが他の仕様より限られている為、不整地の走行には適していません。

床下格納式ゲート付仕様

.....P8-9

前・側面強化ボデーに
リフトテーブルを
床下に格納できる
ゲートリフターを搭載。
プラットホーム着けにも
対応できます。



※ 低床4軸車 フルキャブの数値

※ デバーチ角が他の仕様と比較して小さいため、特に低床4軸車の傾斜地、不整地の走行は注意願います。

中型車のボデー仕様を選ぶ

荷役作業の効率化を追求した、作業性の高いウイングボデーを多数ラインアップ。

標準仕様

.....P10-11

フォークリフト作業時の
積み込みやすさに
配慮した荷室高を確保。



はね上げドアアーム式ゲート付仕様

.....P12-13

横からのパレット積みに加え、
後ろからのカゴ台車
積みも可能。



床下格納式ゲート付仕様

.....P14-15

リフトテーブルを床下に格納
できるゲートリフターを採用。
プラットホーム着けにも
対応できます。



さらに、オプション装備を選ぶ

A フロント・フロア・内装

B ウイング・アオリ

C リヤ・テールゲート

D 床下艀装

E 電装品





F 導風板・ラッシングベルト

G 塗装

P20-23

大型 標準仕様

高床後2軸車 フルキャブ
低床4軸車 ショートキャブ／低床4軸車 フルキャブ

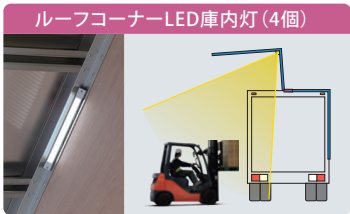

〈主なボデー寸法設定〉

シャントタイプ	高床後2軸車		低床4軸車	
	フルキャブ	ショートキャブ	フルキャブ	
室内寸法 (mm)				
庫内容積	58.4m³	64.7m³	62.5m³	

※シャーシメーカー・シャーシ型式により諸元・寸法が変更になる場合があります。

〈ベース仕様〉


仕様	項目	標準仕様		
		高床後2軸車 フルキャブ	低床4軸車 ショートキャブ	低床4軸車 フルキャブ
根本	縦根太	スチール角パイプ・75X75mm	スチール角パイプ・50X100mm	
	横根太ピッチ	アルミ製 H=100mm P=300mm		
	フレームスベーサ	樹脂製 t=15mm		
フロント	前構造	スチール製・溶接構造		
	前柱	スチール製		
	前外板	スチール製平板(内外板兼用)		
アオリ	アオリ	嵌合式クリア色段付アルミブロック・4方開・ラッシングレール用凹付 H=800mm	嵌合式クリア色段付アルミブロック・4方開・ラッシングレール用凹付 H=800mm BSIS回避BOX付き ※ シャーシメーカーにより取付が必要なる場合がございます。	嵌合式クリア色段付アルミブロック・4方開・ラッシングレール用凹付 H=800mm
	中柱	回転式取付 薄型		
	アオリ部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・中・後 各 1 対) 中柱部補助ロック付		
	アオリヒンジ	スチール内巻き式・P=600mm・両端ダブル		
	アオリ開閉補助装置	スチール製 前・後アオリに各 1 対取付		
ウイング	センタービーム	アルミ製Wビーム 拡幅型		
	ルーフビラー	スチール製 P=600mm		
	ルーフ外板	アルミ製平板		
	サイドビラー	スチール製 P=600mm		
	サイド外板	アルミコルゲート		
	ウイング部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・中・後 各 1 対)		
	ウイング部中間ロック	無し		
	油圧シリンダー	複動式シリンダー4本・緩開放・緩停止機構付		
	パワーユニット	アルミダイキャスト製・DC24V・左ROH部取付		
	操作スイッチ	リヤ門枠(ガゼット)左右部に取付		
	電源スイッチ	キャブ内取付		
	防雪カバー	アルミ製三角プレート ※ キャブルーフ形状により高さや形状が変更になる場合がございます。		
リヤ	門枠	スチール製・溶接構造(拡大門枠)		
リヤドア	方式	2枚観音左先開き		
	扉本体	アルミ型材扉 内外表面:白色		
	ロッキングバー	スチール製丸パイプ・左右各 1 本		
	ドア部ロック装置	ワンタッチ式ロック(片側キー付)		
	ドアヒンジ	スチール製ヒンジ・4対・ボルト止め	スチール製ヒンジ・5対・ボルト止め	
	閉まり止めストッパーゴム/ストッパー金具	左右各 1 個		
床仕様	床枠	スチール材		
	床張り	アカシア集成材(ニス塗り無し)		
	アンダーシート	樹脂製		
内板	前内板	スチール平板(外板と兼用)		
	ウイング側内板	耐水合板張り		
	ウイング天井内板	無し		
緊締装置	床埋込フック	HB型フック・9対取付		
	ウイング部ラッシングレール	スチール製 I 型ラッシングレール取付 H=1,400mm	スチール製 I 型ラッシングレール取付 H=1,500mm	
	アオリ部ラッシングレール	スチール製+I 型ラッシングレール取付		
	ラッシングベルト	無し		
電装	車高灯	LED角型前後各 1 対・橙色		
	車幅灯	丸型・黄色・左右各 5ヶ所		
	路肩灯	左右各 1 個取付		
	庫内灯	LED灯 4 個・ルーフコーナー部千鳥取付・キャブ内スイッチ取付 ACC電源		
	テールランプ	シャーシ標準品取付・完全埋込		
	バックランプ	シャーシ標準品による		
	サイドフラッシャーランプ	シャーシ標準品・左右取付		
	ウイング開放警報装置	キャブ内警報ブザー(警報ランプ付)		
	ウイング安全装置(スターターロック)	取付		
	バックアイカメラ	シャーシ標準品取付(カメラ・アッパー縦面取付)		
	キャブ内スイッチ	単独型スイッチ 計 4ヶ取付(夜間専用・路肩灯・庫内灯・ウイングメイン)		
	備装品	サイドバンパー	アルミ製角 2 段(HBガード)・結合方法ボルト止め・WB間取付	
サイドバンパー巻きゴム取付		最上段のみ80幅(STD) 取付		
フロントフェンダー		—	No.1:シャシ付属品 No.2:ステンレス製 ハ型・天板付	樹脂製 ハ型・天板付
リヤフェンダー		樹脂製 ハ型・天板付	ステンレス製 ハ型・天板付	樹脂製 ハ型・天板付
泥除け		EVA製黒色		
最後部泥除け		EVA製黒色取付・スチール製丸棒振れ止め付		
リヤステップ		スチール製ステップ幅拡大型取付(上面アルミ縞板)	スチール製ステップ型取付(上面アルミ縞板)	
工具箱		樹脂製(黒色)・L=900mm		
チェーン掛け		3本爪タイプ 計 2ヶ取付		
車止め		樹脂製・1セット取付(右サイドバンパー)		
後部当りゴム		中央部・角型ゴム H=80・バンパー上面迄	中央部・角型ゴム H=65・ドアフレームのみ	中央部・角型ゴム H=80・ドアフレームのみ
後部大型反射板		リヤステップ部左右取付	リヤステップ取付	



HB型床埋め込みフック (引き出し式)



スチール製アオリロック (中柱部補助ロック付)
スチール製ウイングロック



スチール製ラッシングレール (ウイング部: I 型、アオリ部: +I 型)



バックアイカメラ (アッパー縦面取付)
※カメラの種類は車種により異なります



アカシア集成材床張り




■ 詳しいボデーオプションの設定はP20～23をご覧ください。

大型 内寸高アップ仕様・部品輸送仕様

低床4軸車 ショートキャブ
低床4軸車 フルキャブ



〈主なボデー寸法設定〉

シャシタイプ	低床4軸車		
キャブ	フルキャブ	ショートキャブ	
ボデー仕様	内寸高アップ		部品輸送
室内寸法 (mm)			
庫内容積	63.0㎡	65.3 ㎡	65.9㎡

※シャーシメーカー・シャーシ型式により諸元・寸法が変更になる場合があります。
※特定のシャーシメーカー・車両型式のみ対応可能です。
※タイヤ上部のクリアランスが他の仕様より限られている為、不整地の走行には適していません。

〈ベース仕様〉


仕様	項目	内寸高アップ仕様 (4方開)		部品輸送仕様 (2方開)	
		低床4軸車 フルキャブ	低床4軸車 ショートキャブ	低床4軸車 ショートキャブ	
根本	縦根太	スチール角パイプ・50X100mm		スチール角パイプ・40X100mm	
	横根太ピッチ	スチール製 H=75mm P=300mm			
	フレームスペーサ	樹脂製 t=15mm		樹脂製 t=5mm	
フロント	前構造	スチール製・溶接構造			
	前柱	スチール製			
	前外板	スチール製平板 (内外板兼用)			
アオリ	アオリ	嵌合式クリア色段付アルミブロック・4方開・ラッシングレール用凹付 H=800mm	嵌合式クリア色段付アルミブロック・4方開・ラッシングレール用凹付 H=800mm BSIS回避BOX付き ※ シャーシメーカーにより取付が必須な場合がございます。	嵌合式クリア色段付アルミブロック・2方開・ラッシングレール用凹付 H=800mm BSIS回避BOX付き ※ シャーシメーカーにより取付が必須な場合がございます。	
	中柱	回転式取付 薄型		無し	
	アオリ部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・中・後各 1 対) 中柱部補助ロック付		スチール製カバー付ロック (前・後各 1 対)	
	アオリヒンジ	スチール内巻き式・P=600mm・両端ダブル			
	アオリ開閉補助装置	スチール製 前・後アオリに各 1 対取付		スチール製 アオリに2対取付	
ウイング	センタービーム	アルミ製Wビーム 拡幅型			
	ルーフビラー	スチール製 P=600mm			
	ルーフ外板	アルミ製平板			
	サイドビラー	スチール製 P=600mm			
	サイド外板	アルミコルゲート			
	ウイング部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・中・後各 1 対)		スチール製カバー付ロック (前・後各 1 対および中間ロック)	
	ウイング部中間ロック	無し		スチール製カバー付ロック (BOX:ステンレスミガキ無し) 1 対	
	油圧シリンダー	複動式シリンダー 4 本・緩開放・緩停止機構付			
	パワーユニット	アルミダイキャスト製・DC24V・左ROH部取付		アルミダイキャスト製・DC24V・左ROH部 2ヶ取付・キャブ内に切替SW付	
	操作スイッチ	リヤ門枠 (ガセット) 左右部に取付			
	電源スイッチ	キャブ内取付			
	防雪カバー	アルミ製三角プレート ※ キャブルーフ形状により高さや形状が変更になる場合がございます。			
リヤ	門枠	スチール製・溶接構造 (拡大門枠)			
リヤドア	方式	2 枚観音左先開き			
	扉本体	アルミ型材扉 内外表面:白色			
	ロッキングバー	スチール製丸パイプ・左右各 1 本			
	ドア部ロック装置	ワンタッチ式ロック (片側キー付)			
	ドアヒンジ	スチール製ヒンジ・5対・ボルト止め			
	閉まり止めストッパーゴム/ストッパー金具	左右各 1 個	左右各 1 個・キャッチゴム・回転式ストッパー付き		
床仕様	床枠	スチール材			
	床張り	アカシア集成材 (ニス塗り無し)			
	アンダーシート	樹脂製			
内板	前内板	スチール平板 (外板と兼用)			
	ウイング側内板	耐水合板張り			
	ウイング天井内板	無し			
緊締装置	床埋込フック	HB型フック・9対取付			
	ウイング部ラッシングレール	スチール製 I 型ラッシングレール取付 H=1,500mm			
	アオリ部ラッシングレール	スチール製+I 型ラッシングレール取付			
	ラッシングベルト	無し			
電装	車高灯	LED角型前後各 1 対・橙色			
	車幅灯	丸型・黄色・左右各 5ヶ所		丸型・黄色・左右各 5ヶ所 (最後部は門枠吊り下げ)	
	路肩灯	左右各 1 個取付			
	庫内灯	LED灯 4 個・ルーフコーナー部千鳥取付・キャブ内スイッチ取付 ACC電源	LED灯4個・千鳥取付・キャブ内スイッチ取付 ACC電源		
	テールランプ	シャーシ標準品取付・完全埋込			
	バックランプ	シャーシ標準品による			
	サイドフラッシャーランプ	シャーシ標準品・左右取付			
	ウイング開放警報装置	キャブ内警報ブザー (警報ランプ付)			
	ウイング安全装置 (スターターロック)	取付			
	バックアイカメラ	シャーシ標準品取付 (カメラ・アッパー縦面取付)			
	キャブ内スイッチ	単独型スイッチ 計4ヶ取付 (夜間専用・路肩灯・庫内灯・ウイングメイン)			
	機装品	サイドバンパー	アルミ製角2段 (HBガード)・結合方法ボルト止め・WB間取付		アルミ製角2段 (HBガード)・結合方法ボルト止め・WB取付・バッテリー部回転式
		サイドバンパー巻きゴム取付	最上段のみ80幅 (STD) 取付		最上段のみ80幅取付
フロントフェンダー		樹脂製 H型・天板付	ステンレス製 H型・天板付		
リヤフェンダー		樹脂製 H型・天板付	ステンレス製 H型・天板付		
泥除け		EVA製黒色	EVA製黒色+フロントフェンダー左右丸棒振れ止め付き		
最後部泥除け		EVA製黒色取付・スチール製丸棒振れ止め付			
リヤステップ		スチール製ステップ型取付 (上面アルミ縞板)			
工具箱		樹脂製 (黒色) ・L=900mm			
チェーン掛け		3本爪タイプ 計2ヶ取付		無し	
車止め		樹脂製・1セット取付 (右サイドバンパー)		樹脂製 (黄色・大型用) ・1セット取付 (前2軸間)	
後部当りゴム		中央部・角型ゴム H=80・バンパー上面迄	中央部・角型ゴム H=65・ドアフレームのみ		
後部大型反射板		リヤステップ取付			



HB型床埋込フック (引き出し式)



スチール製アオリロック (中柱部補助ロック付)
スチール製ウイングロック



スチール製ラッシングレール
(ウイング部: I 型, アオリ部: +I 型)






バックアイカメラ (アッパー縦面取付)
※カメラの種類は車種により異なります



樹脂製工具箱

大型 床下格納式ゲート付仕様

高床後2軸車 フルキャブ
低床4軸車 フルキャブ

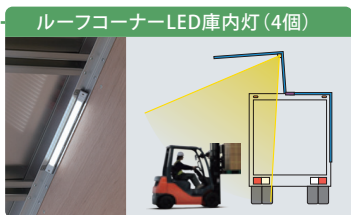

〈主なボデー寸法設定〉

シャントタイプ	高床後2軸	低床4軸
キャブ	フルキャブ	フルキャブ
室内寸法 (mm)		
庫内容積	58.4 m³	62.5 m³


※シャーシメーカー・シャーシ型式により諸元・寸法が変更になる場合があります。
※デパーチ角が他の仕様と比較して小さいため、特に低床4軸車の傾斜地、不整地の走行は注意願います。

〈ベース仕様〉

仕様	項目	床下格納式ゲート付き仕様	
		高床後2軸車 フルキャブ	低床4軸車 フルキャブ
根太	縦根太	スチール角パイプ・75X75mm	スチール角パイプ・50X100mm
	横根太	アルミ製 H=100mm P=300mm	
	フレームスペーサ	樹脂製 t=15mm	
フロント	前構造	スチール製・溶接構造	
	前柱	スチール製(横桟増し)	
	前外板	スチール製平板(内外板兼用)	
アオリ	アオリ	嵌合式クリア色段付アルミブロック・4方開・ラッシングレール用凹付 H=800mm	
	中柱	回転式取付 薄型	
	アオリ部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・中・後 各 2 対) 中柱部補助ロック付	
	アオリヒンジ	スチール内巻き式・P=600mm・両端ダブル	
	アオリ開閉補助装置	スチール製 前・後アオリに各 1 対取付	
ウイング	センタービーム	アルミ製Wビーム 拡幅型	
	ルーフビラー	スチール製 P=600mm	
	ルーフ外板	アルミ製平板	
	サイドビラー	スチール製 P=600mm	
	サイド外板	アルミコルゲート	
	ウイング部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・中・後 各 1 対および中間ロック)	
	ウイング部中間ロック	スチール製カバー付ロック (BOX:ステンレスミガキ無し) 前後端各 1 対	
	油圧シリンダー	複動式シリンダー 4 本・緩開放・緩停止機構付	
	パワーユニット	アルミダイキャスト製・DC24V・左ROH部取付	
	操作スイッチ	リヤ門枠(ガセット)左右部に取付	
	電源スイッチ	キャブ内取付	
リヤ	防雪カバー	アルミ製三角プレート ※キャブルーフ形状により高さや形状が変更になる場合がございます。	
	門枠	スチール製・溶接構造 (拡大門枠)	
荷役省力化装置	テールゲートリフター / 型式	床下格納式 トランテックス製/TRAK10 能力 1,000KG	
	プレート	アルミ製 長さ1,550mm 幅2,400mm	
	リモコン	無線+有線ケーブルコード 3 m	
	キャスターストッパー/サイドストッパー	分割右連動 ロック切替レバー式 / サイドストッパー	
リヤドア	方式	2枚観音左先開き	
	扉本体	アルミ型材扉 内外表面:白色	
	ロッキングバー	スチール製丸パイプ・左右各 1 本	
	ドア部ロック装置	ワンタッチ式ロック(片側キー付)	
	ドアヒンジ	スチール製ヒンジ・4対・ボルト止め	スチール製ヒンジ・5対・ボルト止め
	閉まり止めストッパーゴム/ストッパー金具	左右各 1 個	
床仕様	床枠	スチール材	
	床張り	アカシア集成材(ニス塗り無し)	
	アンダーシート	樹脂製	
内板	前内板	スチール平板(外板と兼用)	
	ウイング側内板	耐水合板張り	
	ウイング天井内板	無し	
緊締装置	床埋込フック	HB型フック・9対取付	
	ウイング部ラッシングレール	スチール製 I 型ラッシングレール取付 H=1,400mm	スチール製 I 型ラッシングレール取付 H=1,500mm
	アオリ部ラッシングレール	スチール製+I 型ラッシングレール取付	
	ラッシングベルト	無し	
電装	車高灯	LED角型前後各 1 対・橙色	
	車幅灯	丸型・黄色・左右各 5ヶ所	
	路肩灯	左右各 1 個取付	
	庫内灯	LED灯 4 個・ルーフコーナー部千鳥取付・キャブ内スイッチ取付 ACC電源	
	テールランプ	シャーン標準品取付・完全埋込	
	バックランプ	シャーン標準品による	
	サイドフラッシャーランプ	シャーン標準品・左右取付	
	ウイング開放警報装置	キャブ内警報ブザー (警報ランプ付)	
	ウイング安全装置 (スターターロック)	取付	
	バックアイカメラ	シャーン標準品取付 (カメラ・アッパ縦面取付)	
	キャブ内スイッチ	単独型スイッチ 計 4ヶ取付 (夜間専用・路肩灯・庫内灯・ウイングメイン)	
艤装品	サイドバンパー	アルミ製角 2 段 (HBガード)・結合方法ボルト止め・WB間取付	
	サイドバンパー巻きゴム取付	最上段のみ80幅 (STD) 取付	
	フロントフェンダー	—	樹脂製 H型・天板付
	リヤフェンダー	樹脂製 H型・天板付	
	泥除け	EVA製黒色	
	最後部泥除け	無し	
	リヤステップ	格納式ゲート用一体型バンパー	
	工具箱	樹脂製 (黒色)・L=750mm	樹脂製 (黒色)・L=500mm
	チェーン掛け	3 本爪タイプ 計 2ヶ取付	無し
	車止め	樹脂製・1 セット取付 (右サイドバンパー)	樹脂製・1 セット取付 (前2軸間 右)
	後部当りゴム	無し	
	後部大型反射板	後扉部左右 2分割取付	



ラジコンスイッチ



スチール製ラッシングレール (ウイング部: I 型、アオリ部: +I 型)



バックアイカメラ (アッパ縦面取付) ※カメラの種類は車種により異なります



アルミ製サイドバンパー (ホイールベース)



樹脂製H型フェンダー






■詳しいボデーオプションの設定はP20～23をご覧ください。

中型
標準仕様

GVW8t未満 ショートキャブ
GVW8t未満 フルキャブ／GVW8t以上 フルキャブ



主なボデー寸法設定

GVWクラス	GVW8トン未満			GVW8トン以上	
シャシタイプ	ショートキャブ		フルキャブ		
荷台長クラス	6,200mm		7,200mm	6,200mm	7,200mm
室内寸法 (mm)					
庫内容積	36.7㎡	36.7㎡	44.3㎡	36.7㎡	44.3㎡
根太/床枠	アルミ	アルミ	スチール	スチール	スチール
リヤフェンダー	樹脂製一体型	樹脂製一体型	樹脂製一体型	ステンレス製角形	ステンレス製角形
サイドバンパー	アルミ製1段	アルミ製1段	アルミ製1段	アルミ製2段	アルミ製2段

※シャーシメーカー・シャーシ型式により諸元・寸法が変更になる場合があります。
※設定はワイドキャブの例です。標準幅も対応可能です。(内寸幅2,230mm)

〈ベース仕様〉

仕様	項目	標準仕様			
		GVW8トン未満 ショートキャブ 内寸長6,200mmクラス	GVW8トン未満 フルキャブ 内寸長6,200mmクラス		GVW8トン以上 フルキャブ 内寸長6,200mmクラス 内寸長7,200mmクラス
根太	縦根太	アルミ材・H=100mm		スチール材・H=100mm	スチール材・H=125mm
	横根太	アルミ材・H=75mm		スチール材・H=75mm	
	フレームスペーサー	樹脂製 t=15mm			
フロント	前構造	スチール製・溶接構造			
	前柱	スチール製			
	前外板	スチール製平板			
アオリ	アオリ	嵌合式クリア色段付アルミブロック・2方開・ラッシンググレー用凹付 H=700mm			
	中柱	無し			
	アオリ部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・後 各1対)			
	アオリヒンジ	スチール内巻き式・P=600mm・両端シングル			
	アオリ開閉補助装置	1対取付			
ウイング	センタービーム	アルミ製Wビーム 拡幅型			
	ルーフビラー	スチール製			
	ルーフ外板	アルミ製平板			
	サイドエンドビラー	アルミ製			
	サイド外板	アルミコルゲート			
	ウイング部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・後 各1対および中間ロック)			
	ウイング部中間ロック	スチール製カバー付ロック(皿・受けステンレスミガキ無し) 1対			
	油圧シリンダー	複動式シリンダー4本・緩停止機構付			
	パワーユニット	アルミダイキャスト製・DC24V			
	操作スイッチ	リヤ門枠(ガゼット)左右部に取付			
	電源スイッチ	キャブ内取付			
	防雪カバー	アルミ製三角プレート			
リヤ	門枠	スチール製・溶接構造 (拡大門枠)		スチール製・溶接構造 (拡大門枠・増トン用)	
リヤドア	方式	2枚観音左先開き			
	扉本体	内外板アルミ・芯材硬質発泡樹脂・アルミ型材枠付き			
	ロッキングバー	スチール製丸パイプ・左右各1本			
	ドア部ロック装置	ワンタッチ式ロック(片側キー付)			
	ドアヒンジ	スチール製ヒンジ・4対・ボルト止め			
床仕様	床枠	アルミ材		スチール材	
	床張り	竹集成材(ニス塗り有り)			
	アンダーシート	樹脂製			
内板	前内板	スチール平板(外板と兼用)			
	ウイング側内板	耐水合板			
	ウイング天井内板	無し			
緊締装置	床埋込フック	HB型フック・5対取付		HB型フック・7対取付	HB型フック・5対取付 HB型フック・7対取付
	ウイング部ラッシンググレー	アルミ製 I 型ラッシンググレー取付 H=1,400mm			
	アオリ部ラッシンググレー	アルミ製 +I 型ラッシンググレー取付			
	ラッシングベルト	重荷重用・1本			
電装	車高灯	LED角型前後各1対・橙色			
	車幅灯	丸型・黄色・左右各5ヶ所			
	路肩灯	左右各1個取付			
	庫内灯	LED灯3個・ルーフコーナー部千鳥取付・キャブ内スイッチ取付 ACC電源			
	テールランプ	シャーシ標準品3灯取付・完全埋込			
	バックランプ	シャーシ標準品による			
	サイドフラッシャーランプ	無し		シャーシ標準品・左右取付	
	ウイング開放警報装置	キャブ内警報ブザー(警報ランプ付)			
	ウイング安全装置(スターターロック)	取付			
	バックアイカメラ	シャーシ標準品取付(カメラ・アッパ―縦面取付)			
	キャブ内スイッチ	全単独型スイッチ 計4ヶ取付(夜間専用・路肩灯・庫内灯・ウイングメイン)			
	艀装品	サイドバンパー	アルミ製角1段(HBガード)・結合方法ボルト止め・WB間取付		アルミ製角2段(HBガード)・結合方法ボルト止め・WB間取付
サイドバンパー巻きゴム取付		80幅(STD)取付		最上段のみ80幅(STD)取付	
リヤフェンダー		樹脂製一体型・黒色		ステンレス製角型	
泥除け		黒ゴム			
最後部泥除け		EVA製赤色取付・補強板無し・スチール製丸棒振れ止め付			
リヤステップ		スチール製ステップ型取付(上面アルミ腐板)			
工具箱		スチール製・L=690mm			
チェーン掛け		3本爪タイプ 1ヶ取付			
車止め		樹脂製・1セット取付(右サイドバンパー)			
後部当りゴム		中央部・角型ゴム H=80・ドアフレームのみ			
後部大型反射板		リヤステップ取付			







中型はね上げドアアーム式ゲート付仕様

GVW8t未満 フルキャブ
GVW8t以上 フルキャブ



〈主なボデー寸法設定〉

GVWクラス	GVW8トン未満		GVW8トン以上	
シャシタイプ	フルキャブ			
荷台長クラス	6,200mm	7,200mm	6,200mm	7,200mm
室内寸法 (mm)				
庫内容積	36.8㎡	44.4㎡	36.8㎡	44.4㎡
根太/床枠	アルミ	スチール	スチール	スチール
リヤフェンダー	樹脂製一体型	樹脂製一体型	ステンレス製角形	ステンレス製角形
サイドバンパー	アルミ製1段	アルミ製1段	アルミ製2段	アルミ製2段

※シャーシメーカー・シャーシ型式により諸元・寸法が変更になる場合があります。
※設定はワイドキャブの例です。標準幅も対応可能です。(内寸幅2,230mm)

〈ベース仕様〉

仕様	項目	跳ね上げドアアーム式ゲート付仕様			
		GVW8トン未満 フルキャブ		GVW8トン以上 フルキャブ	
根太	縦根太	内寸長6,200mmクラス アルミ材・H=100mm	内寸長7,200mmクラス スチール材・H=100mm	内寸長6,200mmクラス スチール材・H=125mm	
	横根太	アルミ材・H=75mm	スチール材・H=75mm		
	フレームスペーサー	樹脂製 t=15mm			
フロント	前構造	スチール製・溶接構造			
	前柱	スチール製			
	前外板	スチール製平板			
アオリ	アオリ	嵌合式クリア色段付アルミブロック・2方開・ラッシングレール用凹付 H=700mm			
	中柱	無し			
	アオリ部ロック装置	スチール製カパー付ロック (前・後 各1対)			
	アオリヒンジ	スチール内巻き式・P=600mm・両端シングル			
	アオリ開閉補助装置	1対取付			
ウイング	センタービーム	アルミ製Wビーム 拡幅型			
	ルーフビラー	スチール製			
	ルーフ外板	アルミ製平板			
	サイドエンドビラー	アルミ製			
	サイド外板	アルミコルゲート			
	ウイング部ロック装置	スチール製カパー付ロック (前・後 各1対および中間ロック)			
	ウイング部中間ロック	スチール製カパー付ロック(皿・受けステンレスミガキ無し) 1対			
	油圧シリンダー	複動式シリンダ4本・緩停止機構付			
	パワーユニット	アルミダイキャスト製・DC24V			
	操作スイッチ	リヤ門枠(ガセット)左右部に取付			
	電源スイッチ	キャブ内取付			
	防雪カバー	アルミ製三角プレート			
リヤ	門枠	スチール製・溶接構造(拡大門枠)		スチール製・溶接構造(拡大門枠・増トン用)	
荷役省力化装置	テールゲートリフター/型式	アーム式 トランテックス製/TRAM10 能力 1,000KG			
	プレート	アルミ製 長さ≒1,555mm			
	リモコン	無線+有線カールコード3m			
	キャスターストッパー/サイドストッパー	分割右連動 ロックフラップ式/アングル式			
リヤドア	方式	ハネ上げ型材ヒンジ ガスアーム式			
	扉本体	外板アルミ・芯材MDF			
床仕様	床枠	アルミ材	スチール材		
	床張り	竹集成材(ニス塗り有り)			
	アンダーシート	樹脂製			
内板	前内板	スチール平板(外板と兼用)			
	ウイング側内板	耐水合板			
	ウイング天井内板	無し			
緊締装置	床埋込フック	HB型フック・5対取付	HB型フック・7対取付	HB型フック・5対取付	HB型フック・7対取付
	ウイング部ラッシングレール	アルミ製 I 型ラッシングレール取付 H=1,400mm			
	アオリ部ラッシングレール	アルミ製+I 型ラッシングレール取付			
	ラッシングベルト	重荷重用・1本			
電装	車高灯	LED角型前後各1対・橙色			
	車幅灯	丸型・黄色・左右各5ヶ所			
	路肩灯	左右各1個取付			
	庫内灯	LED灯3個・ルーフコーナー部千鳥取付・キャブ内スイッチ取付 ACC電源			
	テールランプ	シャーシ標準品3灯取付・吊下げ式			
	バックランプ	シャーシ標準品による			
	サイドフラッシャーランプ	無し		シャーシ標準品・左右取付	
	ウイング開放警報装置	キャブ内警報ブザー(警報ランプ付)			
	ウイング安全装置(スターターロック)	取付			
	バックアイカメラ	シャーシ標準品取付(カメラ・アッパー縦面取付)			
	キャブ内スイッチ	全単独型スイッチ 計4ヶ取付(夜間専用・路肩灯・庫内灯・ウイングメイン)			
	艤装品	サイドバンパー	アルミ製角1段(HBガード)・結合方法ボルト止め・WB間取付		アルミ製角2段(HBガード)・結合方法ボルト止め・WB間取付
サイドバンパー巻きゴム取付		80幅(STD)取付		最上段のみ80幅(STD)取付	
リヤフェンダー		樹脂製一体型・黒色		ステンレス製角型	
泥除け		黒ゴム			
最後部泥除け		無し			
リヤステップ		アーム式ゲート用バンパー			
工具箱		スチール製・L=690mm			
チェーン掛け		3本爪タイプ 1ヶ取付			
車止め		樹脂製・1セット取付(右サイドバンパー)			
後部当りゴム		無し			
後部大型反射板		ゲート背面+ゲートバンパ4分割型			



ラジコンスイッチ
(3チャンネル式/開閉・上・下)




キャストーストッパー



バックアイカメラ(アッパー縦面取付)
※カメラの種類は車種により異なります



HB型床埋込め込みフック(引き出し式)
※写真の床材は竹集成材







アルミ製ラッシングレール
(ウイング部: I 型、アオリ部: +I 型)

中型
床下格納式ゲート付仕様

GVW8t未満 フルキャブ
GVW8t以上 フルキャブ




<主なボデー寸法設定>

GVWクラス	GVW8トン未満		GVW8トン以上	
シャシタイプ	フルキャブ			
荷台長クラス	6,200mm	7,200mm	6,200mm	7,200mm
室内寸法 (mm)				
庫内容積	36.7㎡	44.3㎡	36.7㎡	44.3㎡
根太/床枠	アルミ	スチール	スチール	スチール
リヤフェンダー	樹脂製一体型	樹脂製一体型	ステンレス製角形	ステンレス製角形
サイドバンパー	アルミ製1段	アルミ製1段	アルミ製2段	アルミ製2段

※シャーシメーカー・シャーシ型式により諸元・寸法が変更になる場合があります。
※設定はワイドキャブの例です。標準幅も対応可能です。(内寸幅2,230mm)


<ベース仕様>

仕様	項目	GVW8トン未満 フルキャブ		GVW8トン以上 フルキャブ		
		内寸長6,200mmクラス	内寸長7,200mmクラス	内寸長6,200mmクラス	内寸長7,200mmクラス	
根太	縦根太	アルミ材・H=100mm	スチール材・H=100mm	スチール材・H=125mm		
	横根太	アルミ材・H=75mm		スチール材・H=75mm		
	フレームスペーサー	樹脂製 t=15mm				
フロント	前構造	スチール製・溶接構造		スチール製・溶接構造 (増トン用)		
	前柱	スチール製				
	前外板	スチール製平板				
アオリ	アオリ	嵌合式クリア色段付アルミブロック・2方開・ラッシングレール用凹付 H=700mm				
	中柱	無し				
	アオリ部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・後 各1対)				
	アオリヒンジ	スチール内巻き式・P=600mm・両端シングル				
	アオリ開閉補助装置	1対取付				
ウイング	センタービーム	アルミ製Wビーム 拡幅型				
	ルーフビラー	スチール製				
	ルーフ外板	アルミ製平板				
	サイドエンドビラー	アルミ製				
	サイド外板	アルミコルゲート				
	ウイング部ロック装置	スチール製カバー付ロック (前・後 各1対および中間ロック)				
	ウイング部中間ロック	スチール製カバー付ロック (皿・受けステンレスミガキ無し) 1対				
	油圧シリンダー	複動式シリンダ4本・緩停止機構付				
	パワーユニット	アルミダイキャスト製・DC24V				
	操作スイッチ	リヤ門枠 (ガセット) 左右部に取付				
	電源スイッチ	キャブ内取付				
	防雪カバー	アルミ製三角プレート				
リヤ	門枠	スチール製・溶接構造 (拡大門枠)		スチール製・溶接構造 (拡大門枠・増トン用)		
荷役省力化装置	テールゲートリフター /型式	床下格納式 トランテックス製/TRAK10 能力 1,000KG				
	プレート	アルミ製 長さ≒1,550mm 幅≒2,200mm (標準幅)/2,400mm (ワイド)				
	リモコン	無線+有線カーコード3m				
	キャスターストッパー/サイドストッパー	分割右連動 ロック切替レバー式/アングル式				
		2枚観音左先開き				
リヤドア	方式	2枚観音左先開き				
	扉本体	内外板アルミ・芯材硬質発泡樹脂・アルミ型材枠付き				
	ロックギンバー	スチール製丸パイプ・左右各1本				
	ドア部ロック装置	ワンタッチ式ロック (片側キー付)				
	ドアヒンジ	スチール製ヒンジ・4対・ボルト止め				
床仕様	床枠	アルミ材	スチール材			
	床張り	竹集成材 (ニス塗り有り)				
	アンダーシート	樹脂製				
内板	前内板	スチール平板 (外板と兼用)				
	ウイング側内板	耐水合板				
	ウイング天井内板	無し				
緊締装置	床埋込フック	HB型フック・5対取付	HB型フック・7対取付	HB型フック・5対取付	HB型フック・7対取付	
	ウイング部ラッシングレール	アルミ製 I 型ラッシングレール取付 H=1,400mm				
	アオリ部ラッシングレール	アルミ製+I 型ラッシングレール取付				
	ラッシングベルト	重荷重用・1本				
電装	車高灯	LED角型前後各1対・橙色				
	車幅灯	丸型・黄色・左右各5ヶ所				
	路肩灯	左右各1個取付				
	庫内灯	LED灯3個・ルーフコーナー部千鳥取付・キャブ内スイッチ取付 ACC電源				
	テールランプ	シャーシ標準品3灯取付・完全埋込				
	バックランプ	シャーシ標準品による				
	サイドフラッシャーランプ	無し		シャーシ標準品・左右取付		
	ウイング開放警報装置	キャブ内警報ブザー (警報ランプ付)				
	ウイング安全装置 (スターターロック)	取付				
	バックアイカメラ	シャーシ標準品取付 (カメラ・アッパー縦面取付)				
	キャブ内スイッチ	全単独型スイッチ 計4ヶ取付 (夜間専用・路肩灯・庫内灯・ウイングメイン)				
	備装品	サイドバンパー	アルミ製角1段 (HBガード)・結合方法ボルト止め・WB間取付		アルミ製角2段 (HBガード)・結合方法ボルト止め・WB間取付	
		サイドバンパー巻きゴム取付	80幅 (STD) 取付		最上段のみ80幅 (STD) 取付	
リヤフェンダー		樹脂製一体型・黒色		ステンレス製角型		
泥除け		黒ゴム				
最後部泥除け		無し				
リヤステップ		格納式ゲート用一体型バンパー				
工具箱		スチール製・L=690mm				
チェーン掛け		3本爪タイプ 1ヶ取付				
車止め		樹脂製・1セット取付 (右サイドバンパー)				
後部当りゴム		無し				
後部大型反射板		後扉部左右 2分割取付				




大型 外観図 ※外観図は一例です。ボデーの仕様、シャーシメーカー・車型・仕様により異なる場合がございます。


標準仕様 低床4軸車 フルキャブ

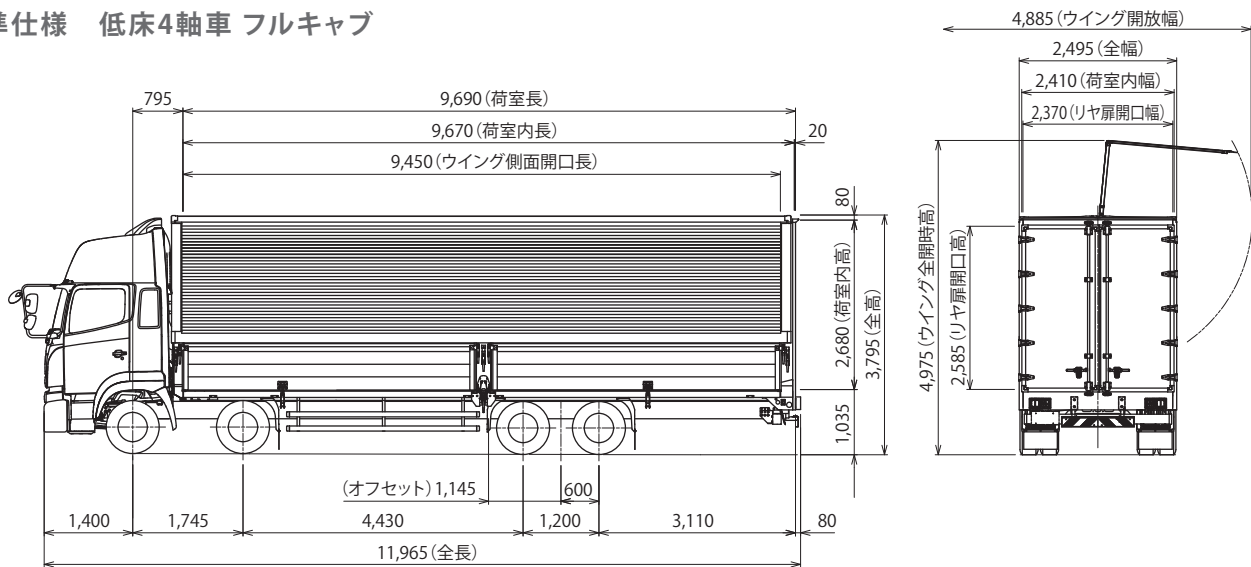

内寸高アップ仕様 低床4軸車 フルキャブ

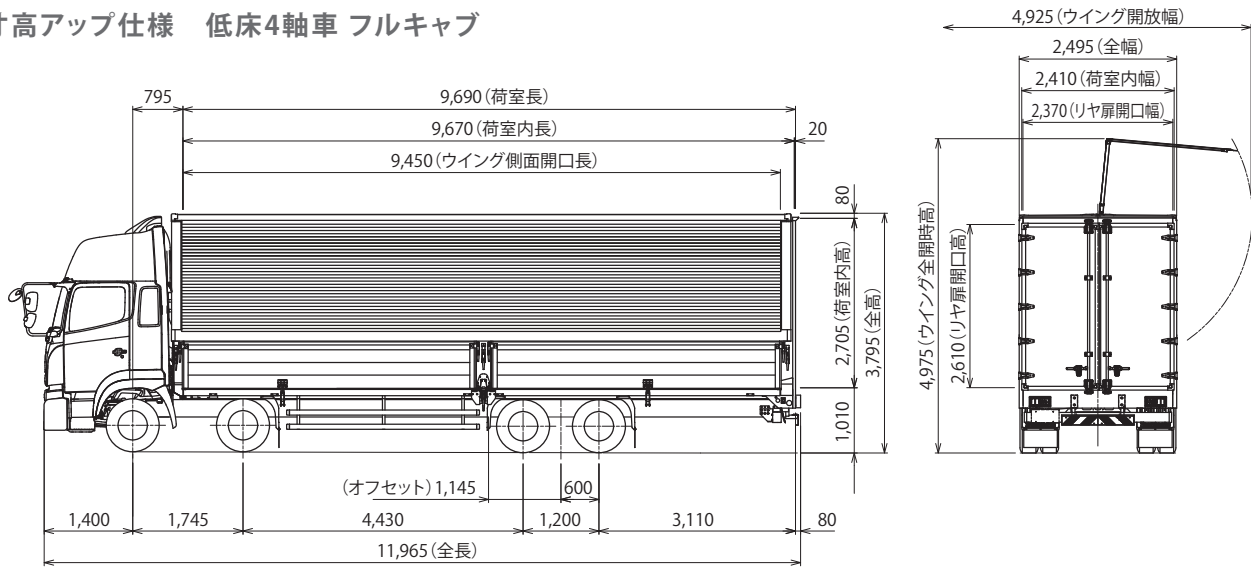


床下格納式ゲート付仕様 低床4軸車 フルキャブ

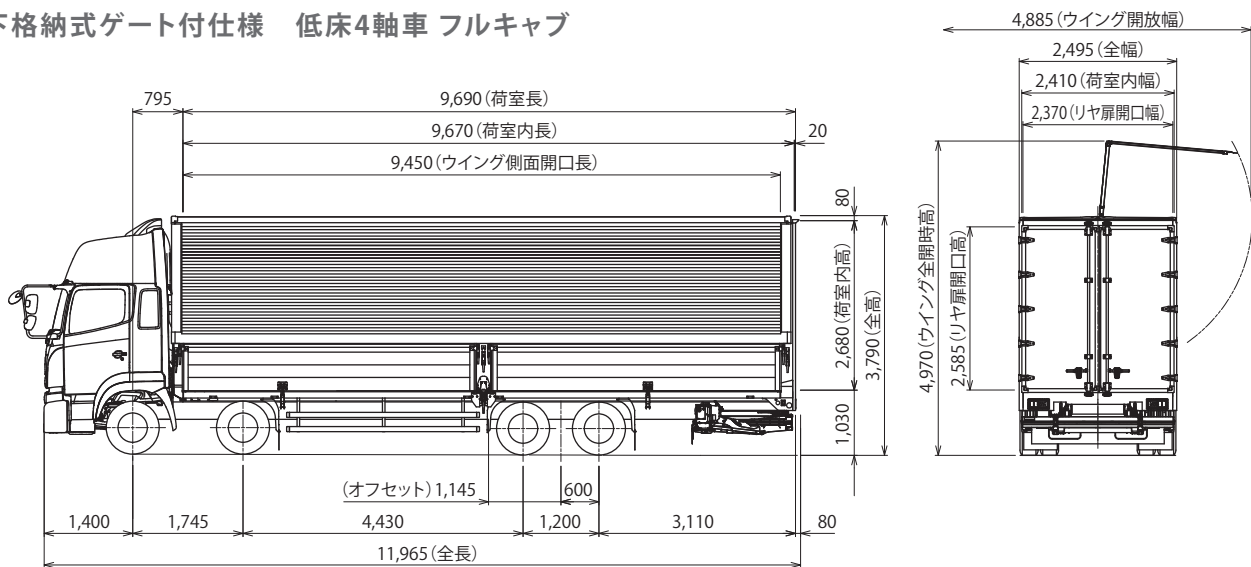


中型 外観図 ※外観図は一例です。ボデーの仕様、シャーシメーカー・車型・仕様により異なる場合がございます。


標準仕様 GVW8t未満 フルキャブ 荷台長クラス6,200mm

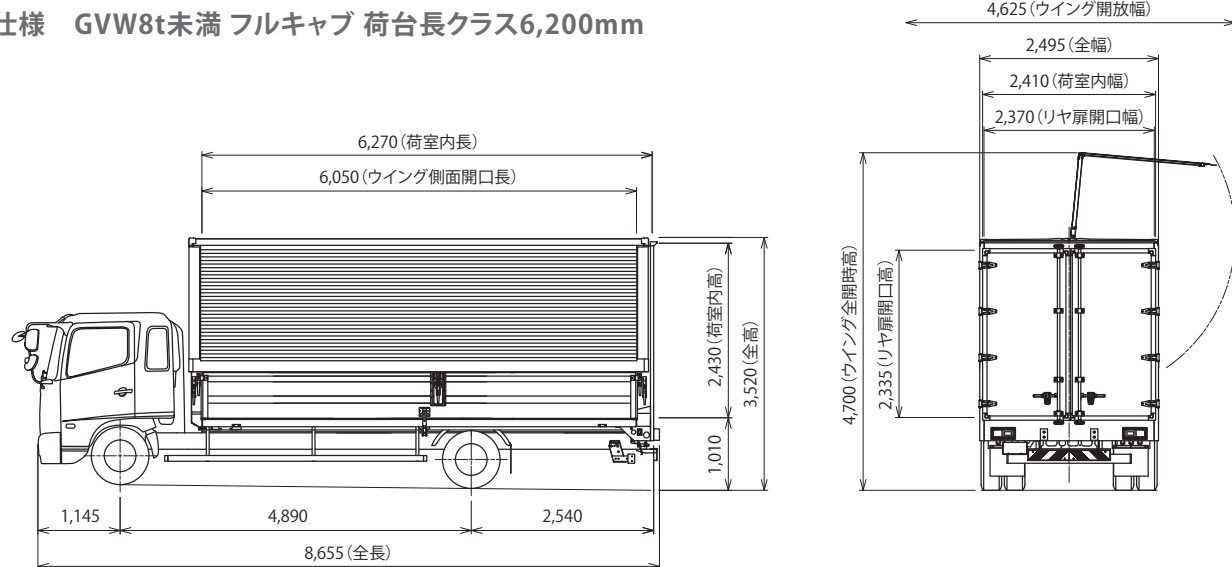

はね上げドアアーム式ゲート付仕様 GVW8t未満 フルキャブ 荷台長クラス6,200mm

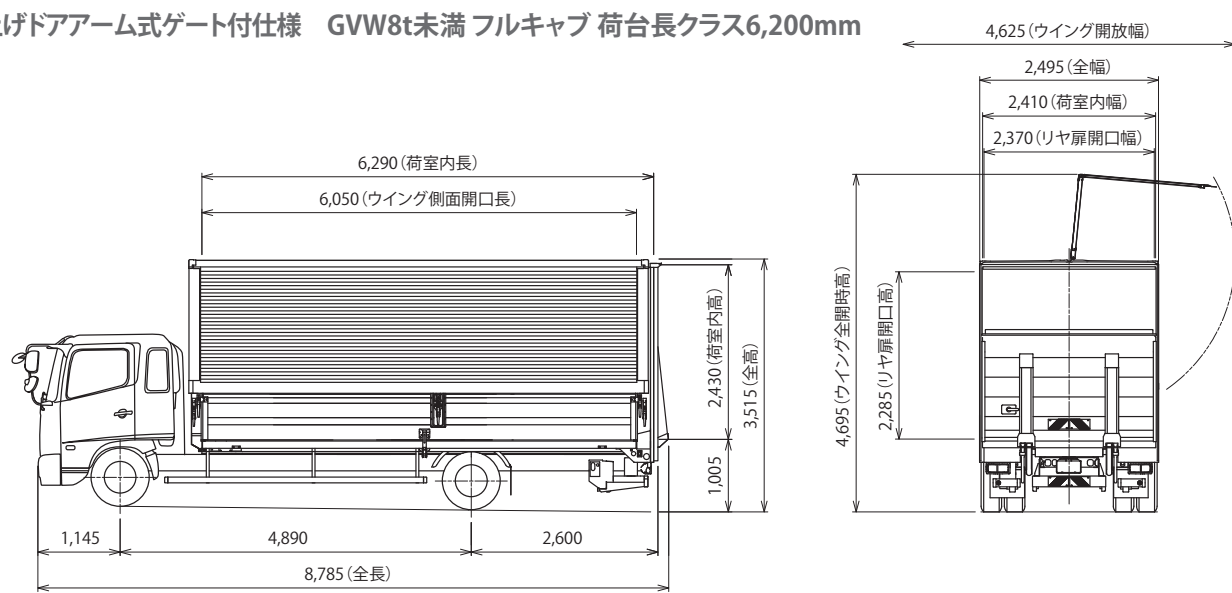

床下格納式ゲート付仕様 GVW8t以上 フルキャブ 荷台長クラス7,200mm

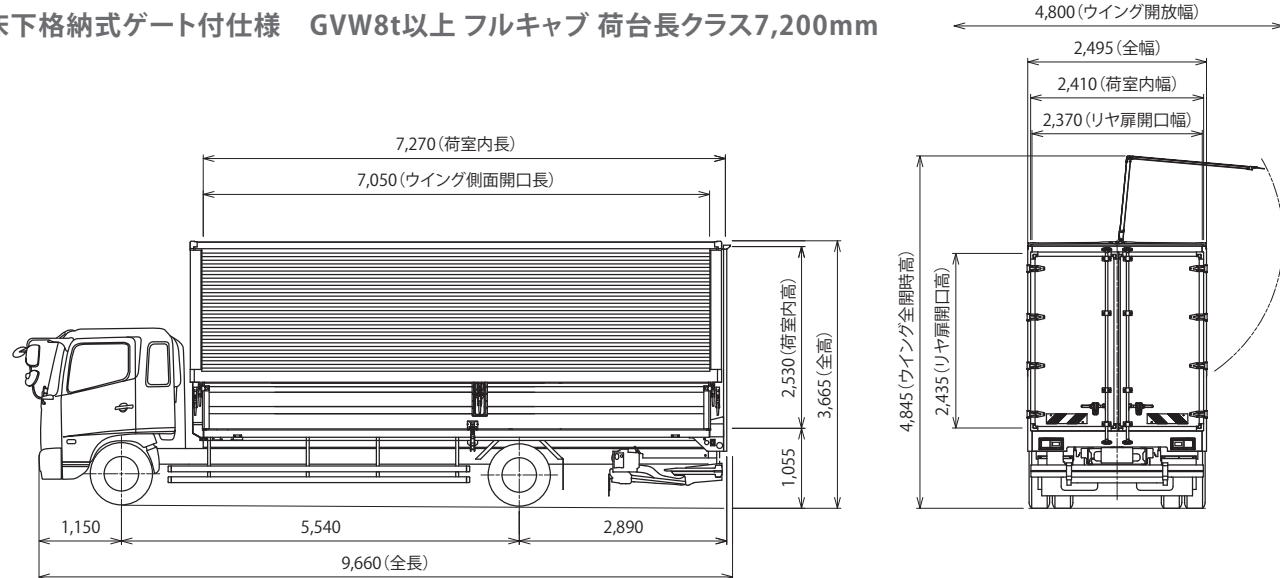


おすすめ用途別架装例

特定の積荷、積載量重視、多雪地区での運用等、用途に応じて
人気のある架装例をご紹介します。

強化仕様

走行中の積荷の移動による内圧に対しフロント部・サイド部の装置を強化。
ロールボックスなどをスポット的に輸送する場合にも、安心して使用できます。

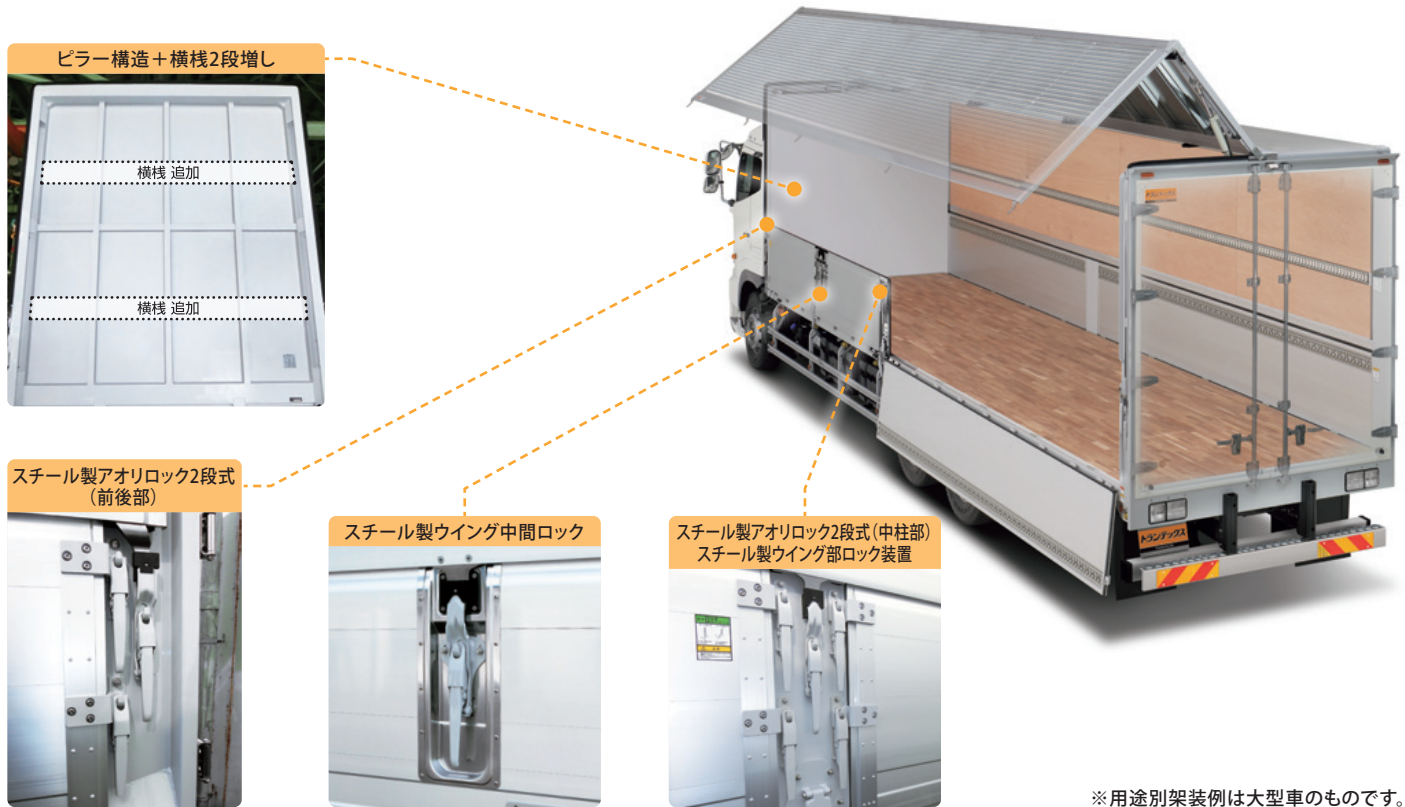

※用途別架装例は大型車のものです。

軽量仕様

前壁に接着パネル、横根太にアルミを採用し前輪荷重の軽減や、積載量アップが見込めます。
※シャーシ・ボデー重量・仕様により積載量がアップしない場合もございます。
※前・側圧のかかるような積荷には推奨しておりません。強化仕様の選択を推奨します。



※用途別架装例は大型車のものです。

寒冷地仕様

リヤ門枠、ヒンジ類、ロック装置類に防錆力の高いステンレス材を採用した防錆重視のパッケージ。
ステンレスは外観品質に優れるほか、融雪剤や潮風などの塩害対策としても効果的です。
また、ルーフ骨格には剛性の高いサンドイッチパネルを採用し、多雪地域での積雪にも備えています。



※用途別架装例は大型車のものです。

大型 (仕様は低床4軸車 フルキャブの標準仕様の例)						中型 (仕様はGVW8t未満・内寸長6,200mmクラス標準仕様の例)		
仕様	項目	標準仕様	軽量仕様	強化仕様	寒冷地仕様	標準仕様	軽量仕様	寒冷地仕様
フロント	前構造	スチール製・溶接構造	サンドイッチパネル構造	スチール製・溶接構造	スチール製・溶接構造	スチール製・溶接構造	サンドイッチパネル構造	スチール製・溶接構造
	前柱	スチール製		スチール製 (横桟増し)	スチール製	スチール製	—	スチール製
	前外板	スチール製平板	アルミクリヤ板	スチール製平板	スチール製平板	スチール製平板	アルミクリヤ板	スチール製平板
アオリ	アオリ部ロック装置	スチール製カバ付ロック (前・中・後 各1対) 中柱部補助ロック付		スチール製カバ付ロック (前・中・後 各2対) 中柱部補助ロック付	ステンレス製カバ付ロック (前・中・後 各1対) 中柱部補助ロック付	スチール製カバ付ロック (前・後 各1対および中間ロック)		ステンレス製カバ付ロック (前・後 各1対および中間ロック)
	アオリヒンジ	スチール内巻き式			ステンレス内巻き式	スチール内巻き式		ステンレス内巻き式
ウイング	ルーフ外板	アルミ製平板			ホワイトアルミサンドイッチパネル	アルミ製平板		
	ウイング部ロック装置	スチール製カバ付ロック (前・中・後 各1対)		スチール製カバ付ロック (前・中・後 各1対および中間ロック)	ステンレス製カバ付ロック (前・中・後 各1対)	スチール製カバ付ロック (前・後 各1対および中間ロック)		ステンレス製カバ付ロック (前・後 各1対および中間ロック)
	ウイング部中間ロック	無し		スチール製カバ付ロック (BOXステンレスミガキ無し) 前後燭各1対	無し	スチール製カバ付ロック (皿・受けステンレスミガキ無し) 1対		ステンレス製カバ付ロック (皿・受けステンレスミガキ) 1対
リヤ	門枠	スチール製			ステンレス製ミガキ	スチール製		ステンレス製ミガキ
	ロックギンバー	スチール製丸パイプ			ステンレス製丸パイプ	スチール製丸パイプ		ステンレス製丸パイプ
	ドア部ロック装置	ワンタッチ式ロック (片側キー付)			ステンレス製ワンタッチ式ロック (片側キー付)	ワンタッチ式ロック (片側キー付)		ステンレス製ワンタッチ式ロック (片側キー付)
	ドアヒンジ	スチール製ヒンジ			ステンレス製ヒンジ	スチール製ヒンジ		ステンレス製ヒンジ
床仕様	床張り	アカシア集成材 (ニス塗り無し)			アビトン材 (ニス塗り無し)	竹集成材 (ニス塗り有り)		
内板	前内板	スチール平板 (外板と兼用)	アルミ平板 (サンドイッチパネル内板) +耐水合板 +ガルバ鋼板張り	スチール平板 (外板と兼用)		スチール平板 (外板と兼用)	アルミ平板 (サンドイッチパネル内板) +耐水合板 +ガルバ鋼板張り	スチール平板 (外板と兼用)
	ウイング天井内板	無し			アルミ平板 (サンドイッチパネルルーフ兼用)	無し		
	ウイング側内板	耐水合板				耐水合板		

※寒冷地×強化や寒冷地×軽量仕様のMIXも可能です

〈主なボデーオプション装備-1〉

荷役作業の効率アップに、ボデーの強度・耐久性アップに、人気のオプション装備を多数ラインアップ。多彩な用途や積荷に対応します。

A

フロント・フロア・内装

前門枠タイプ

■標準門枠
(前内板1.6tスチール平板)

☐ 横棧補強門枠
(前内板1.6tスチール平板)

☒ 横棧補強門枠
(前内板9.0t耐水合板上張り)

☐ タイコ張り門枠(アルミ平板)

☐ タイコ張り門枠
(ステンレスミガキ#400平板)

☐ サンドイッチパネル門枠

前側面ロープフック

■無し

☐ 左右1段

☒ 左右2段

ウイング側内板

■4.0t 耐水合板 ジョイナ無し

☐ 5.5t 耐水合板 ジョイナ無し

☒ 4.7t FRP合板 ジョイナ付き

☐ 4.5t 白ポリ合板 ジョイナ付き

☐ 5t 中空積層樹脂パネル ジョイナ付き

☐ 3t アルミ積層樹脂パネル ジョイナ付き

天井内板取付

■無し

☒ 4.0t 耐水合板 ジョイナ無し

☐ 5.5t 耐水合板 ジョイナ無し

☐ 4.5t 白ポリ合板 ジョイナ付き

☒ 4.7t FRP合板 ジョイナ付き

☐ 5t 中空積層樹脂パネル ジョイナ付き

☐ 3t アルミ積層樹脂パネル ジョイナ付き

床上張り

■無し

☒ 2.3t スチール平板全面張り
(写真上)

☐ 2.3t スチール縞板全面張り

☐ 2.0t ステンレス平板全面張り

☒ 3.0t アルミ縞板全面張り
(写真下)

☐ 2.3t 溶融亜鉛メッキ鋼板全面張り

床フック

☐ HBフック取付対数変更
(4~20対またはレスより選択)
※ボデー長・その他の仕様により選択
可能な対数に制約がございます。

☒ エアラインレール 左右各1列

床板材質

☐ 竹集成材 ※中型標準

☐ アカシア集成材 ※大型標準

☐ アビトンさねはぎ張り

床ニス塗り

☐ 無し ※大型標準

☐ 床上(ニス塗り有り) ※中型標準

床スタンション(蓋付)

■無し

☐ 75角 突出 800mm (2対まで選択可)

☒ 75角 突出1,000mm (2対まで選択可)

☐ 75角 突出1,200mm (2対まで選択可)

☐ 100角 突出 800mm (2対まで選択可)

☐ 100角 突出1,000mm (2対まで選択可)

☐ 100角 突出1,200mm (2対まで選択可)

A

フロント・フロア・内装

腰板(アオリ部)

■無し

☐ 1.6t スチール平板 H345mm

☐ 2.3t スチール平板 H345mm

☒ 2.0t ステンレス(430)平板 H345mm

☐ 2.5t アルミ縞板 H345mm

腰板(前部)

■無し

☐ 1.6t スチール平板 H345mm

☐ 2.3t スチール平板 H345mm

☒ 2.0t ステンレス(430)平板 H345mm

☐ 2.5t アルミ縞板 H345mm

☐ 2.3t スチール平板 300mm
(サンドイッチパネル門枠用)

当り材(アオリ部・ウイング部・前部)

ウイング部当り材

■無し

☐ 白樹脂板1段(幅100mm 厚さ15mm)

☐ 白樹脂板1段(幅100mm 厚さ20mm)

☒ 白樹脂板2段(幅100mm 厚さ15mm)

☐ 白樹脂板2段(幅100mm 厚さ20mm)

アオリ部当り材

■無し

☒ 白樹脂板1段(幅100mm 厚さ15mm)

☐ 白樹脂板1段(幅100mm 厚さ20mm)

前部当り材

■無し

☐ 白樹脂板1段(幅100mm 厚さ15mm)

☐ 白樹脂板1段(幅100mm 厚さ20mm)

☒ 白樹脂板2段(幅100mm 厚さ15mm)

☐ 白樹脂板2段(幅100mm 厚さ20mm)

☐ 白樹脂板3段(幅100mm 厚さ15mm)

☐ 白樹脂板3段(幅100mm 厚さ20mm)

ラッシングレール(アオリ部・ウイング部)

ウイング部:スチールI型

アオリ部:スチール+I型

アオリ上段ラッシングレール

☒ スチール+I型(写真下)

☐ 種類変更(アルミI型・アルミ+I型・スチールI型より選択)

ウイングラッシングレール

☒ スチールI型(写真上)

☐ 種類変更(アルミI型・アルミ+I型・スチール+I型より選択)

後門枠部ラッシングレール延長

■無し

☒ I型計3段
(材質後門枠部同様)

側面昇降用安全対策

■無し

☒ ベルト+ステップ(昇降用アシストベルト2個+アオリ後端埋込ステップ1対+後門枠部アシストベルト取付用ラッシングレール1段追加)

A

ウイング・アオリ

ウイング操作スイッチ位置

後部

前部

写真は車幅灯最後部分セット直付け

☒ ボデー後方左右(写真左)

☒ ボデー後方左右+前壁前面左右(写真右)

C

リヤテールゲート

後門枠握り手

■無し

☒ アルミ製1対

後扉ロック装置

■アルミ製ワンタッチロック(標準)2ヶ

☐ アルミ製ワンタッチロック(封印付)2ヶ

☐ ステンレス製回転式ロック2ヶ

☐ ステンレス製ワンタッチロック(標準)2ヶ

写真はステンレス製

☒ ステンレス製ワンタッチロック(封印付)2ヶ

後扉90°/120°ストッパー

■無し

☒ 丸棒式(90°)

☐ 丸棒式(120°)

ゲート付き仕様対応

後当たりゴム(外側)

■無し

☒ 角型ゴム

テールランプ斜め上に取付

リヤステップ上面滑り止め

■無し

☒ 上面アルミ縞板+滑り止めテープ取付

リヤ化粧板

■無し

☒ アルミ縞板(バンパー上面まで取付)
※写真はリヤステップ上面アルミ縞板選択時

☐ ステンレス(バンパー上面まで取付)

D

床下積装

サイドバンパー(大型)

■アルミ拡大型80H/2段 ステースチール(斜め補強無し)(写真左)

☐ アルミ拡大型80H/2段 ステースチール(斜め補強取付)
※車型により標準仕様

☐ アルミ拡大型80H/2段 ステーステンレス

☐ アルミ拡大型80H/3段 ステースチール

☐ アルミ拡大型80H/3段 ステーステンレス

☐ アルミアルサイダー70H/3段 ステーステンレス

☐ スチール角パイプ80×40/2段

☐ スチール丸パイプφ27/3段

☒ ステンレス角パイプ60×30/3段(写真右)

☐ ステンレス丸パイプφ32/3段

☐ ステンレス丸パイプφ38/3段

D

床下積装

サイドバンパー(中型)

☒ アルミ拡大型80H ステースチール・ステンレスより選択
(写真左は2段選択時)

☒ スチール丸パイプφ27 (写真右は2段選択時)

☐ ステンレス 丸パイプφ32

☐ アルミ アルサイダー70H(ステーステンレス)

☐ サイドバンパー 段数変更
※GVW8t以上は法規により段数に制約があります。

リヤフェンダー(大型)

※4軸車はフロントフェンダー含む

※樹脂製はシャーシメーカー・型式により選択に制約がございます。

■樹脂製(黒)ハ型(横根太上FRPシート張り)(写真左)

☐ 樹脂製(黒)ハ型(ステンレス天井板)

☒ ステンレス製ハ型(横根太上FRPシート張り)(写真右)

※大型ショートキャブ車は標準

☐ ステンレス製ハ型(ステンレス天井板)

リヤフェンダー(中型)

■樹脂製(黒)一体型

※GVW8t未満のみ選択可

☒ ステンレス製一体型

☐ スチール製一体型

☐ アルミ製一体型

最後部泥除け

※テールゲート無し車両のみ

■丸棒振れ止めスチール製 EVA黒(無地・写真左)

☐ 丸棒振れ止めスチール製 EVA赤(無地)

☐ 丸棒振れ止めステンレス製に変更

☐ ステンレス補強板 丸棒振れ止め付 6t黒ゴム
重り(無し・平板重り・2段リブ付重りから選択)

☒ ステンレス補強板 丸棒振れ止め付 EVA赤(写真右)

☐ 重り(無し・平板重り・2段リブ付重りから選択)

工具箱

■樹脂製(黒) L=900mm ※大型標準

☒ FRP(黒または白)製 L=900mm
(写真上)

☐ FRP(黒または白)製 L=750mm
(大型・中型)

☐ FRP(黒または白)製 L=500mm

☒ ステンレス製 L=900mm(写真下)

☐ ステンレス製 L=750mm(大型・中型)

☐ ステンレス製 L=500mm

■スチール製 L=690mm ※中型標準

りん木入れ(ROH横向き取付)

■無し

☐ スチール製□型(幅490mm・540mmより選択)

☒ ステンレス製 □型(幅490mm・540mmより選択)(写真左)

☐ スチール製 2段式凹型 幅540mm

☒ スチール製 蓋のみステンレス 2段式凹型 幅540mm(写真右)

☐ ステンレス製 2段式凹型 幅540mm

E

電装品

テールランプ

※法規やシャーシメーカーにより取付に制限が生じる
場合がございます。

3連フルLED(レッド)

3連フルLED(クリア)

■シャーン純正品

☒ 小糸製フルLED(2連・3連レッド・クリアレンズより選択)

☐ 小糸製フルLEDシーケンシャルターン仕様
(2連・3連レッド・クリアレンズより選択)

車高灯(前・後)

※法規やシャーシメーカーにより取付に制限が生じる
場合がございます。

車高灯(前)

車高灯(後)

■オレンジ角型

☐ オレンジ角型2対

☐ オレンジ角型3対

■オレンジ角型1対

☐ オレンジ角型2対

☐ オレンジ角型3対

☒ レッドレンズストップ付1対

☐ クリアレンズストップ
&シーケンシャルターン付1対

車幅灯(一般部・最後部)

車幅灯一般部

車幅灯最後部

☐ 追加

☐ LED(黄色)に変更

■リヤ門枠三角ガゼット直付け

☒ 門枠後端ステー吊下げに変更

後輪照射灯

■白熱灯 左右各1ヶ取付
キャブ内SW付

☒ LED(バス用3ヶ)型
左右各1ヶ取付 キャブ内SW付

庫内灯LED(キャブ内SW付)

■LEDバー型/ルーフコーナー4個
※中型は3個標準

☐ LED/バー型/ルーフコーナー5個

☐ LED/バー型/ルーフコーナー6個

☒ LED角型/ルーフ中央付近4個

☐ LED角型/ルーフ中央付近5個

☐ LED角型/ルーフ中央付近6個

庫内灯ボデー内SW

■無し

☒ 後門枠左下部(配線単独式)

F

導風板・ラッシングベルト

導風板

※ウインザーZの純正色はクリーム色です。
キャブ同色塗装希望の場合は別途塗装オプション
を選択してください。

■無し

☐ シャーシメーカー純正導風板

☐ ウインザーZ

☒ ウインザーZ LED看板灯付(キャブ内SW有)

ラッシングベルト・付属品

ワンピース仕様

ナローフック仕様

ワンピース+
ナローフック仕様

ラッシングベルト

■無し

☒ ワンピース仕様 重荷重用 5本まで追加
(調整部2m~4mまで選択可能)

☒ 末端金具の変更
(ナローフック・ワンピース+ナローフックより選択)

ラッシングベルト付属品

■無し

☐ ダブルワンピース 3セットまで選択可

ラッシングビーム

■無し

☒ 重荷重用 3本まで選択可

G

塗装

キャブ塗装

■無し

☒ ライン塗装追加
3色まで対応

シャーシ塗装

■無し

☒ 赤

☐ オレンジ

☐ 塩害ガード

ボデー塗装

■無し

☐ 床枠塗装

☐ ボデー塗装

☒ 床枠+ボデー塗装

※装備により同時に装着できない組み合わせや写真とは形状が異なる場合があります。 ※仕様や写真の外観・形状は予告なく変更することがあります。

※特定のシャーシ・ボデー仕様・法規により仕様の装着や組み合わせに制限が生じたり、写真とは形状が異なる場合があります。

20

21

全国各地を駆ける 営業ネットワークが 信頼と安心の架け橋です。

北海道から九州まで全国各地を網羅した営業ネットワーク。
トランテックスはそれぞれの地域に密着した活動を展開し、
迅速かつ細やかな各種サービス・メンテナンスを行っています。



ホームページアドレス
<https://www.trantechs.co.jp>



本社・工場	〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地 TEL 076-274-2806 (総務・人事部直通)	北陸営業所	〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地 TEL 076-274-2816
古河工場	〒306-0110 茨城県古河市名崎1番地 (日野自動車内) TEL 0280-40-8800	関西営業所	〒555-0012 大阪市淀川区御幣島2-15-28 (みてじまグリーンビル4F) TEL 06-6473-1812
営業本部	〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地 TEL 076-274-2812	中・四国営業所	〒721-0973 広島県福山市南蔵王町6-27-26-101 TEL 084-940-0566
南関東営業所・ 大手広域担当室	〒105-0013 東京都港区浜松町 2-5-5 PMO浜松町12F TEL 03-6895-4301	九州営業所	〒811-3134 福岡県古賀市青柳469-6 TEL 092-942-1633
東北営業所	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7-7-7 TEL 022-388-6507	北海道駐在所	〒007-0802 札幌市東区苗穂2条3-2-15 TEL 011-782-1051
北関東営業所	〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-405-18 TEL 048-615-2311	Bangkok Representative Office	251 Somdet Phra Chao Taksin Road, Samre, Thon Buri, Bangkok 10600,Thailand TEL +662-124-6996
東海営業所	〒457-0862 名古屋市中区内田橋一丁目8-5 TEL 052-694-0512		

※本カタログの仕様、外観図および仕様・オプション写真等は、予告なく変更することがあります。本カタログの写真は撮影、印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。本カタログ掲載の車両はイメージの為、実際の車両と異なる場合があります。
本カタログの内容は2025年9月時点のものです。